
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SABIX D 305 FRNC

Elektronikk - Halogenfri

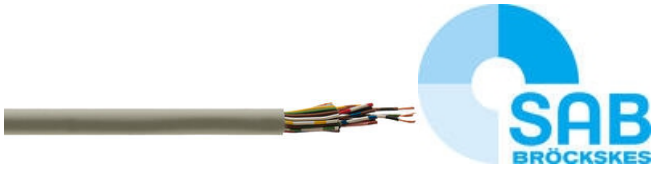

SAB63050214
Elektronikkabel SABIX D305FRNC 2x0,14mm²

- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel, selv i kulde
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, konroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmantle.

TEKNISKE DATA

Antall ledere	2 pc
Lederareal	0,14 mm²
Materiale ytterkappe	SABIX®
Skjermet	Nei
Nominell spenning	< 0,25mm² = max. 350 V ≥ 0,25mm² = max. 500 V
Diameter ytre ±5%	3,3 mm
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 10 x d
Kobbervekt	2,7 kg/km
Vekt	16 kg/km
Lederisolasjon	SABIX®
Lederindentifisering	Fargekodet
Godkjenninger	EAC, RoHS
Halogenfri	Ja
Testspenning	1500 V
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk

Fungerer i kabelkjede	Nei
Farge ytterkappe	Grå
Fleksibilitet	God
Partvinnet	Nei
Peak spenning maks.	350
Kabeltype	Elektronikkabel



