

SERIE 26-1100

Trykkreduserende regulator


26-1100
 Serie 26-1100

- Maks inngangstrykk: 690 bar
- Maks utgangstrykk: 690 bar
- Temperaturområde: -40 til 74 °C
- Cv: 0,46, 1,30
- Boblettett






PRODUKTBESKRIVELSE



TESCOM 26-1100-serien er en kuppelbelastet trykkreduserende regulator med membranføler, utviklet for applikasjoner med høy flow og høyt trykk.

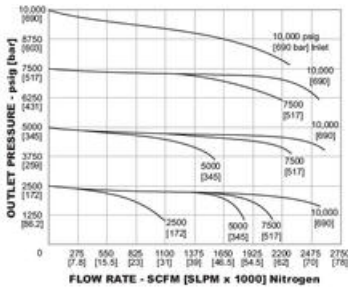

Example for selecting a part number:

26-11	2	1	3	8	1	
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	LOADING METHOD	INLET AND OUTLET PORT TYPE	DOME PORT	INLET AND OUTLET PORT SIZE	INNER VALVE SIZE
26-11	1 - Brass 2 - 303 Stainless Steel 3 - Aluminum 2024-T351 4 - 316 Stainless Steel	1 - Externally loaded	1 - SA 2 - NPT 3 - MS2749	1/4" MS2749 1/4" NPT	6 - 3/8" 8 - 1/2"	1 - 6.23" Orifice 2 - 4.77" Orifice

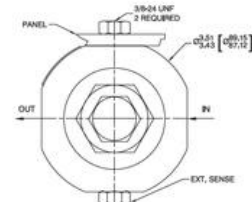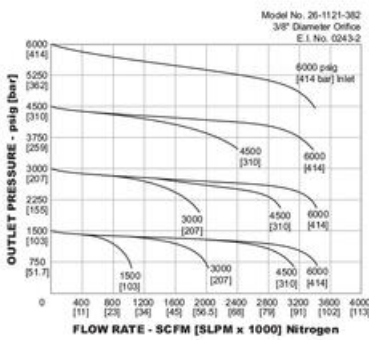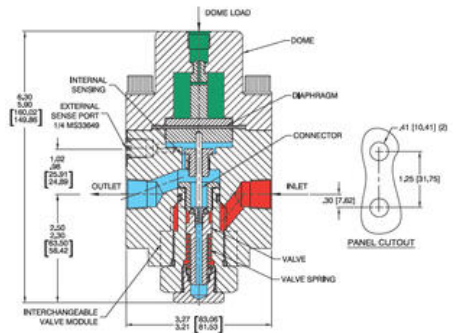

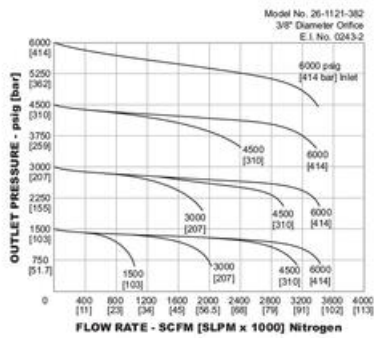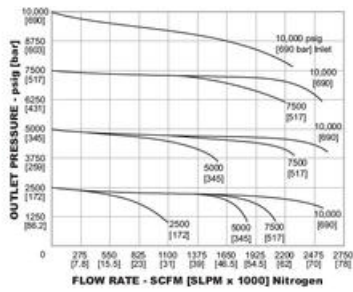

Example for selecting a part number:

26-11	2	1	3	8	1	
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	LOADING METHOD	INLET AND OUTLET PORT TYPE	DIOME PORT	INLET AND OUTLET PRESS. SIZE	INNER VALVE SIZE
26-11	1 - Brass 2 - 303 Stainless Steel 3 - Aluminum 2024-T351 4 - 316 Stainless Steel	1 - Externally-loaded	1 - SA 2 - NPT 2 - M23949	1/4" M23949 1/4" NPT 1/4" M23949	4 - 3/4" 8 - 1/2"	1 - 8.27" Office 2 - 8.27" Office

