

SERIE 44-4200

Trykkreduserende regulator

44-4200
Serie 44-4200

- Maks inngangstrykk: 414 bar
- Maks utgangstrykk: 345 bar
- Cv: 0,80, 2,0
- Hus: AISI 303 rustfritt stål, AISI 316 rustfritt stål, messing
- Boblettett





PRODUKTBESKRIVELSE

Applikasjoner

- Brannslukkingsutstyr
- CNG-fylling

Fordeler


- Tilgjengelig i messing eller rustfritt stål
- Leveres med stømpelføler og balansert ventil
- Ikke-ventilerende utførelse
- Tilgjengelig i flere husmaterialer
- Høy flow og høyt trykk

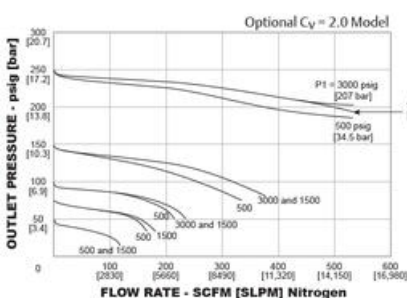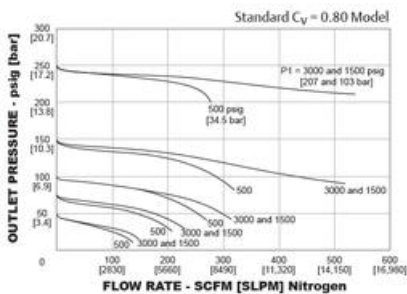


Example for selecting a part number:

44-42	1	5	A		2	4	-005	
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGE	O-RING	SEAT	GASKET TEMPERATURE	INLET AND OUTLET PORT TYPE	DIAMETER IN	MODEL NUMBER
44-42	1 - Brass 2 - 303 Stainless Steel 4 - 316 Stainless Steel	5 - 0-5000 psig 0-345 bar	A - Nitrile B - Nitrile C - Viton	PCITE PCITE PCITE	-40°F to 150°F -40°F to 14°C -40°F to 14°C -15°F to 100°F -20°C to 74°C -15°F to 100°F -20°C to 74°C -40°F to 14°C -40°F to 14°C -40°F to 14°C -40°F to 14°C -40°F to 14°C	1 - 1/8" NPTF 2 - NPTF 3 - M30x3.0	4 - 1/2" 2.67" 8 - 1/2" 2.67" 12 - 1/2" 2.67" 16 - 1/2" 2.67" (S&L ends)	405-7.0 Cv = 2.0

* Brass body is limited to +200°F (93°C) maximum.

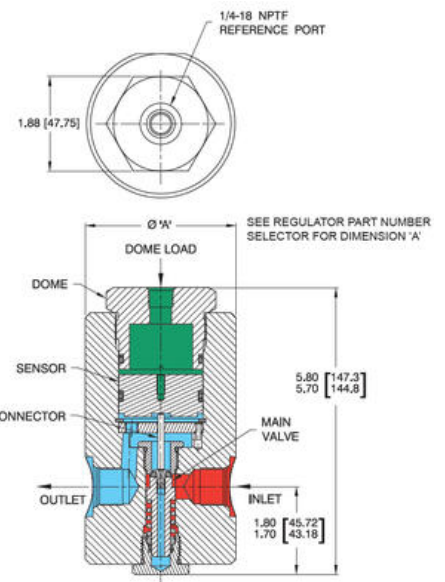

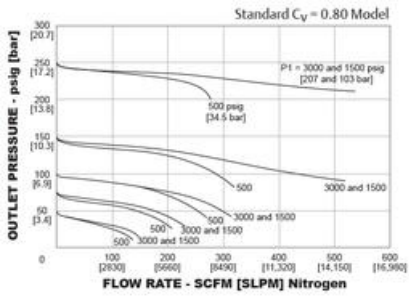

Example for selecting a part number:

44-42	1	5	A		2	4	-005		
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	INLET PRESSURE RANGE	O-RING	SEAT	CAJNET TEMPERATURE	RELIEF AND OUTLET POST TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	DIAMETER	MOD. NUMBER
44-42	1 - Brass 2 - 303 Stainless Steel 4 - 316 Stainless Steel	5 - 0-5000 psig 0-345 bar	A - Nitrile B - Nitrile E - FKM (Viton® A) F - FKM (Viton® F) G - FKM (Viton® G)	PCIII PCIII PCIII PCIII PCIII	PCIII PCIII PCIII PCIII PCIII	1 - SAE 2 - NPT 3 - M20x1.5	4 - 1/2" 8 - 1/2" 12 - 1/2"	2.47" 2.47" 2.78" [62.74] [62.74] [70.15]	405- $C_v = 2.0$

* Brass body is limited to +200°F (93°C) maximum.

