

SERIE 44-1700

Back pressure regulator

44-1700
Serie 44-1700

- Maks inngangstrykk: 55,2 bar
- Trykkområder: 2,8–10,3, 2,8–20,7, 6,9–48,3, 6,9–55,2 bar
- Lekkasjetetthet: bobletett
- Temperaturområde: -26 til 60 °C
- Cv: 0,10




PRODUKTBESKRIVELSE

Applikasjoner

- Industrielt utstyr for hydrauliske og pneumatiske systemer


Fordeler

- Prisgunstig og kompakt design
- Stempelføler som sikrer pålitelig drift
- Tilgjengelig i AISI 316 rustfritt stål eller messing
- Flere alternativer for manometerporter og panelmontasje
- Flowkapasitet Cv = 0,10
- Lav motstand i håndhjulet for enkel regulering
- Bobletett avstengning ved alle resetetrykk

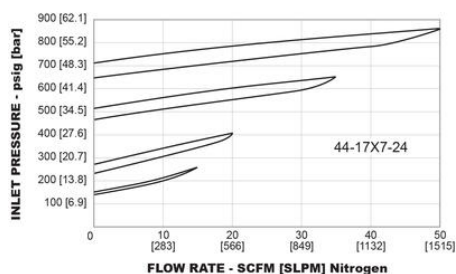

Example for selecting a part number:

44-17	6	7	-	2	4
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	INLET PRESSURE	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	
44-17	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	2 - 40-150 psig 2.8-10.3 bar 3 - 40-300 psig 2.8-20.7 bar 7 - 100-700 psig 6.9-48.3 bar 8 - 100-800 psig 6.9-55.2 bar	2 - NPT	4 - 1/4"	

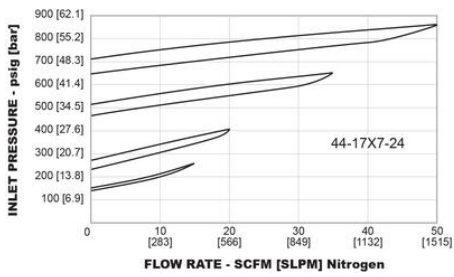

Example for selecting a part number:

44-17	6	7	2	4
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	INLET PRESSURE	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE
44-17	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	2 - 40-150 psig 7.8-10.3 bar 3 - 40-300 psig 2.8-20.7 bar 7 - 100-200 psig 6.9-13.8 bar 8 - 100-800 psig 6.9-55.2 bar	2 - NPT	4 - 1/4"

