

## SERIE SG

Trykkreduserende regulator

SG

Trykkregulator for spesialgasser

- Stabil trykkregulering
- Tostegs regulator
- Brukervennlig og enkel å vedlikeholde takket være integrert design
- Lang levetid og kort leveringstid
- Sertifisert regulator med mange tilpasningsmuligheter



### PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatorne leveres i 316L rustfritt stål eller nikkedelagt messing og har integrert filter. Dette gir en brukervennlig løsning som er enkel å vedlikeholde og bidrar til redusert nedetid i produksjonen. Serien leveres ferdig montert og klar til bruk.

#### Fordeler

- Integrert filter som beskytter regulatoren og reduserer vedlikeholdsbehovet
- Leveres ferdig montert og klar til bruk
- Tilgjengelig i 316L rustfritt stål eller nikkedelagt messing
- Stabil og driftssikker regulering for rene og industrielle gasser
- Enkel service og redusert nedetid i produksjonen

For å finne modellen som passer dine behov best, kontakt vår produktspesialist.



Vi ber deg oppgi følgende detaljer, som minimum:

- Gasstype
- Inngangstrykk (P1)
- Utgangstrykk (P2)
- Flowområde og/eller Cv



### TEKNISKE DATA

Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	121 °C
Vekt	1,1 kg



**C<sub>v</sub> = 0.20 Model**  
**Metal Diaphragm**

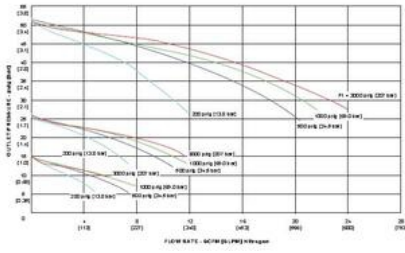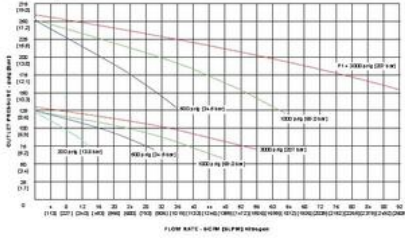

**C<sub>v</sub> = 0.06 Model**  
**Neoprene Diaphragm**

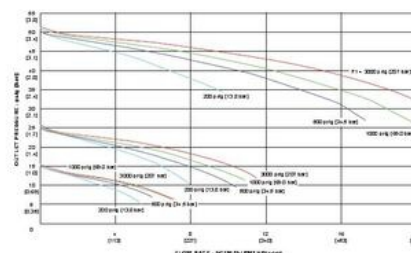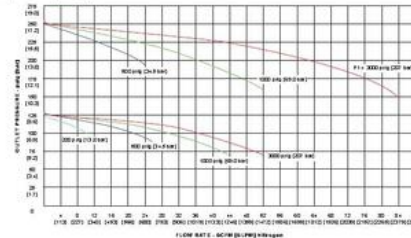

**C<sub>v</sub> = 0.06 Model**  
**Metal Diaphragm**

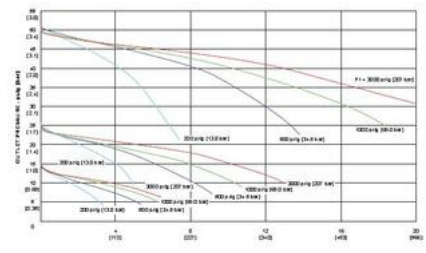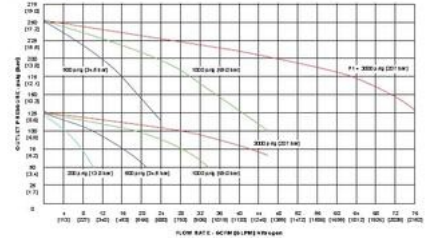

**C<sub>v</sub> = 0.20 Model**  
**Neoprene Diaphragm**

