

**SERIE 44-1800**

Trykkreduserende regulator

44-1811-24

Trykkreduserende regulator

- Maks inngangstrykk: 414 bar
- Maks utgangstrykk: 172 bar
- Temperaturområde: -26 til 74 °C
- Cv: 0,06, 0,15
- Boblettett

**PRODUKTBESKRIVELSE****Applikasjoner**

- Generelle teststasjoner
- Industrielt utstyr


**Fordeler**

- Prisgunstig
- Kompakt design
- Stempelføler
- Justerbar stopp for utgangstrykk
- Tilgjengelig i rustfritt stål eller messing
- Tilgjengelig med ventilering
- Flere tilkoblingsmuligheter tilgjengelig

**TEKNISKE DATA**



<b>Flow capacity</b>	0,06 Cv
<b>Max Inlet Pressure</b>	414 bar
<b>Max Outlet Pressure</b>	103 bar
<b>Temperaturområde fra</b>	-26 °C
<b>Temperaturområde til</b>	74 °C
<b>Vekt</b>	1 kg

MODEL 44-1812-24

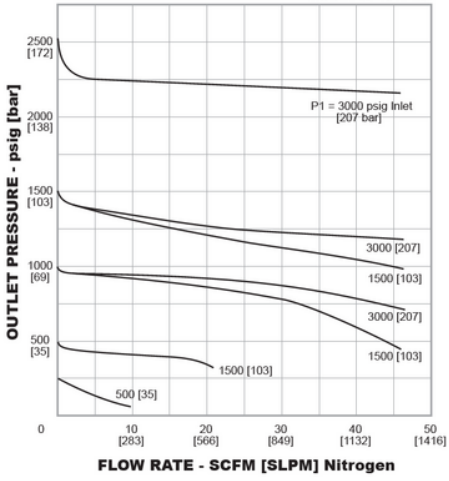


Example for selecting a part number:

44-18	1	2	2	4	V
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	VENTING (OPTIONAL)
44-18	1 - Brass 8 - 316 Stainless Steel 9 - Nickel Alloy (Monel®)	1 - 0-1500 psig (0-103 bar) 2 - 0-2500 psig (0-172 bar)	2 - NPT	4 - 1/2"	V - Venting

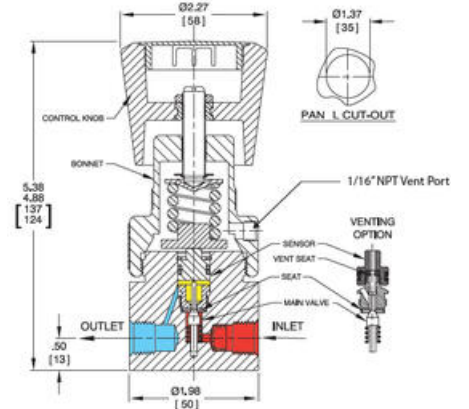

MODEL 44-1812-24

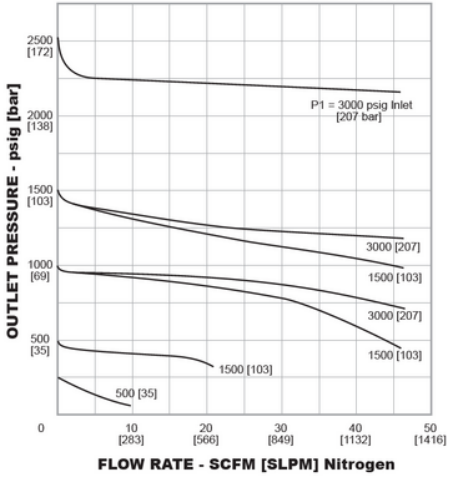

Example for selecting a part number:

44-18	1	2	2	4	V
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	VENTING (OPTIONAL)
44-18	1 - Brass 8 - 316 Stainless Steel 9 - Nickel Alloy (Monel®)	1 - 0-1500 psig (0-103 bar) 2 - 0-2500 psig (0-172 bar)	2 - NPT	4 - 1/2"	V - Venting

