

## DØRLÅS DOBBEL

AIEFSALE-1

Lock type MAIE, hand 1




- Personlig nøkkel for økt sikkerhet
- Ingen elektrisk tilkobling
- Robust konstruksjon
- Passer på enkel- eller dobbelgrind

### PRODUKTBESKRIVELSE

MAIE er en meget robust mekanisk lås for luker og grinder. For å kunne åpne låsen må man ha en nøkkel med korrekt kode. Nøkkelen for MAI kommer fra en av våre manøverbrytere. Dette sørger for at manøverspenningen er koblet bort før man får med den kodede nøkkelen som kan benyttes i MAI. Nøkkelen plasseres i låsen og vris moturs 45° og grinden kan åpnes. Når grinden er åpen sitter nøkkelen fast i låsen. For å få en ytterligere økt sikkerhet må den personlige nøkkelen frigjøres, noe som umuliggjør og få løs den andre nøkkelen selv om døren er stengt. Dette er spesielt egnet på store anlegg hvor det er vanskelig å få et overblikk over installasjonen.



### TEKNISKE DATA

<b>Materiale</b>	Messing og aluminium eller rustfritt stål
<b>Montering</b>	4xM6 + 2xM6
<b>Omgivelsestemperatur</b>	-30 °C til 60 °C
<b>Mekanisk levetid</b>	>10 <sup>6</sup>
<b>Sikkerhetskategori</b>	Opp til 4 enl. EN954-1 (komplett system)
<b>Overensstemmelse med</b>	MD
<b>Godkjennelse</b>	CE

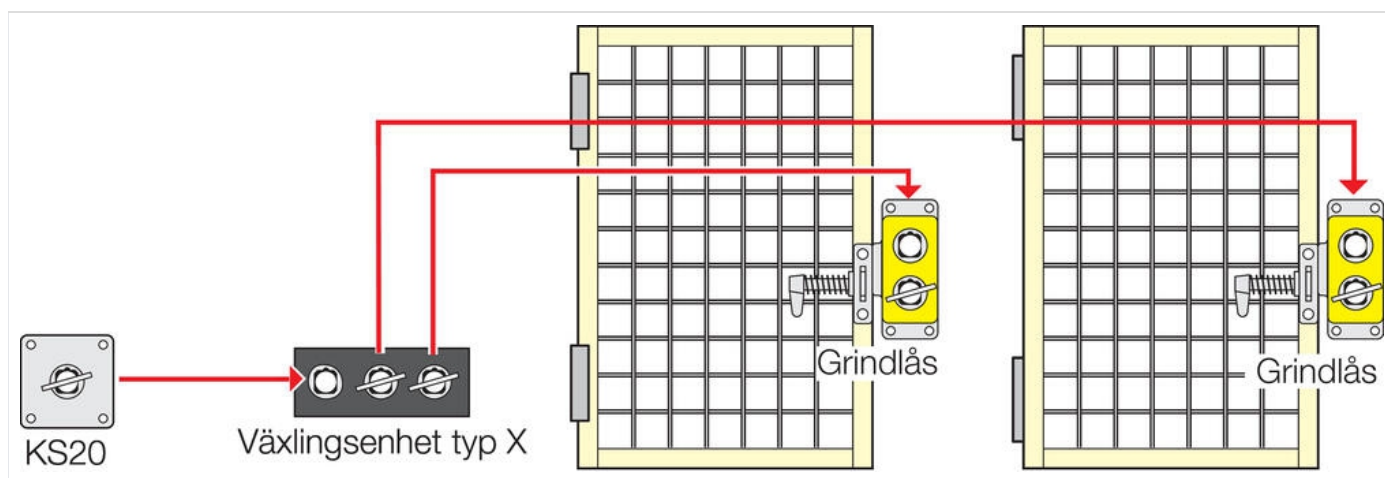

### MÅL

(mm)



"Hand 1" benyttes ved venstrehengslet dør

"Hand 2" benyttes ved høyrehengslet dør

### Nøkkelfunksjon

- D** Begge nøklene må sitte i for at døren skal kunne åpnes.
- E** Ved låst grind sitter den personlige nøkkelen fast i låsen. For å frigjøre denne og muliggjøre åpning av låsen skal nøkkelen som for eks. kommer fra manøverbryteren settes inn og vris om.

## BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnummer				
A/E	1	2	3	4
	1: Låstyp	2: Material	3: Nøkkelfunksjon	4: Montering
	FS Tre tecken	AL Mässing/Aluminium	D Samtlige nycklar frigörs	1 Hand 1 (vänsterhängd dörr)
	Q Sex tecken	S Rustfritt stål	E En nyckel låses fast resterande frigörs	2 Hand 2 (högerhängd dörr)

**OBS!** Ved bestilling skal bestillingsnummeret kompletteres av symbolet som er ønsket på nøkkelen. For eks. "AB1" eller "ABC123".

## TEKNISKE DATA

Godkjenninger	CE
Låsekraft	3400 N
Materiale	Rustfritt stål
Materials Locks	Messing
MTTFd	11363 år
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	107 °C
Vekt	2 kg

