

NØKKELBRYTER KM

Finnes også i EX-versjoner

203001A

KM M20 '2NC 1NO' - std aktuator

- Støpt metallhus
- Smalt design for trange applikasjoner
- Tilgjengelig med støpt- og rustfritt stål hode
- 8 aktuatorplasseringer mulig
- IP67





PRODUKTBESKRIVELSE

Nøkkelbryter KM er en bryter i støpt metall, beregnet for dører og større porter. Bryteren leveres med standardnøkkel, flat nøkkel samt tre typer fleksible nøkler. Det roterbare hodet gir opptil 8 mulige innføringsretninger for nøkkelen. KM-bryteren har standard festemål med 30 mm hullavstand og kan også leveres med hode i rustfritt stål. Den finnes også i EX-utførelse.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25..80°C
ATEX godkjent	Nei
Feste	4 x M5
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	500V ac
Kabelgjennomføring	M20
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale hode	Formstøpt metall
Materiale sentral	Formstøpt metall
Maximum approach / withdrawal speed	600 mm/s
PFHd	3.44×10^{-8}
PL	e acc. ISO13849-1
SIL	3 acc. EN62061
Spenning AC maks.	2500V ac

Termisk strøm (Ith)	5 A
Travel for positive opening	8 mm

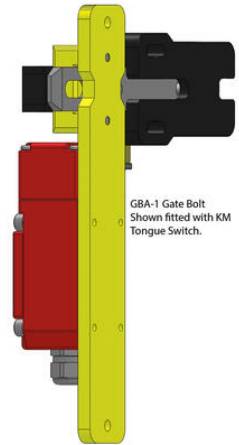

GBA-1 Gate Bolt
Shown fitted with KM
Tongue Switch.

