OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CM3-EX

903101
CM3-Ex 5m 2NC 1NO



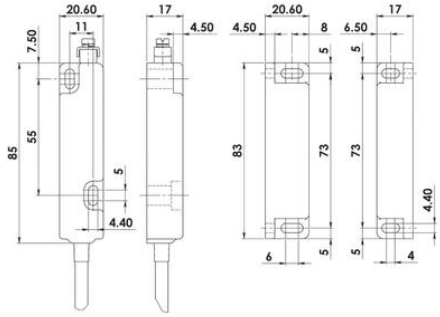
- Rustfritt
- IP67
- Zon 1,21,2,22

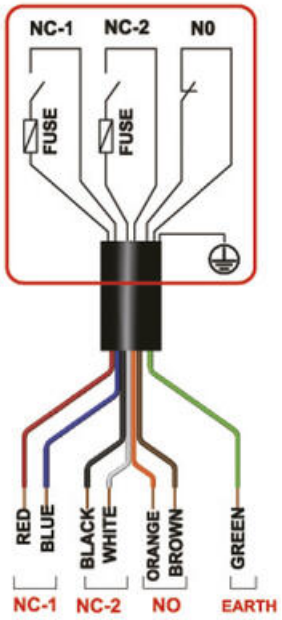
PRODUKTBESKRIVELSE

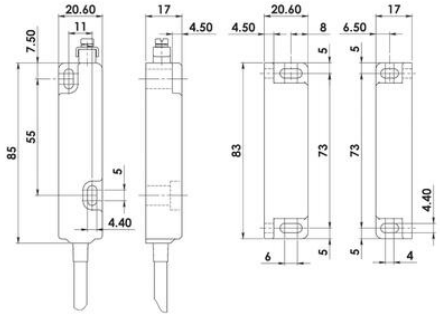
Den eksplosjonssikre sikkerhetsbryteren CM3-EX for bruk i farlige miljøer er konstuert for å låse engslede, skyve eller avtagbare dører eller luker. Alle elektriske komponenter er fullstendig innkapslet og innkapset med en rustfri bakplate for å hindre tukling med produktet.

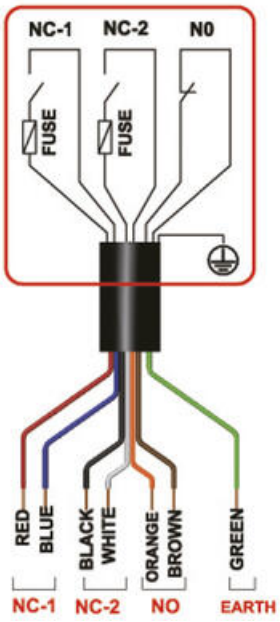
TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-20°C - 80°C
ATEX godkjent	Ja
Contact rating max	230Vac/24Vdc 0.6A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
IP-klasse	IP67
Kabellengde	5 m
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale sentral	SS316
PFHd	2.52×10^{-8}
PL	e acc. ISO13849-1
Recommended mounting gap	5 mm
SIL	3 acc. EN62061
Switching current min	10Vdc 1mA


20.60
17
11
4.50
7.50
55
85
5
4.40
4.50
20.60
8
6.50
17
5
83
73
6
4


NC-1
NC-2
N0
FUSE
FUSE
RED
BLUE
BLACK
WHITE
ORANGE
BROWN
GREEN
NC-1
NC-2
NO
EARTH


20.60
17
11
4.50
7.50
55
85
5
4.40
4.50
20.60
8
6.50
17
5
83
73
6
4


NC-1
NC-2
N0
FUSE
FUSE
RED
BLUE
BLACK
WHITE
ORANGE
BROWN
GREEN
NC-1
NC-2
NO
EARTH