OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

BERØRINGSFRI BRYTERE BMF

414101
BMF-U-RFID 5M Kabel



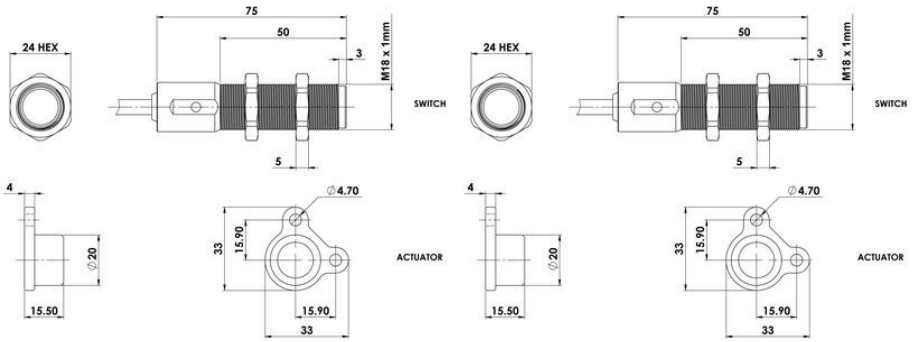
- RFID-kodet
- Opp til PL d ved seriekobling
- Unikt kodet
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Med RFID-kodning och ett M18-cylinderhus i rostfritt stål 316 har har IDEMs BMF designats för att vara lämplig i alla branschapplikationer.
Klarar av högtryckstvättning med höga temperaturer tack vare IP69K- klassning.
Med förmågan att arbeta med de flesta säkerhetsreläer kan BMF uppnå PLe / Cat4 ISO13849-1.
Den 8mm stora avkänningsytan ger tolerans mot felinställning.

TEKNISKE DATA

Antall poler	8
Arbeidstemperatur	-25°C - 80°C
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabellengde	5 m
Kategori sikkerhet	4
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Lederareal	0,25 mm²
Materiale sentral	SS316
PL	e acc. ISO13849-1
Recommended mounting gap	5 mm
SIL	3 acc. IEC62061
Switching current min	10Vdc 1mA
Vekt	435 g


24 HEX
75
50
3
M18 x 1mm
SWITCH
5
4
ϕ20
15.50
ϕ4.70
33
15.90
15.90
33
ACTUATOR
24 HEX
75
50
3
M18 x 1mm
SWITCH
5
4
ϕ20
15.50
ϕ4.70
33
15.90
15.90
33
ACTUATOR