

FPM-7181W

Industritilpasset skjerm

FPM-7181W-P3AE

Trueflat 18,5", 16:9 wide

- 18,5"
- 16:9 format
- 10 fingre multitouch
- SECC chassis med IP66 i fronten



PRODUKTBESKRIVELSE

FPM-7000-serien er den mest robuste og industritilpassede skjermen i vårt sortiment.

Med heldekkende glass på forsiden har den IP66, og med Trueflat teknologi, noe som betyr at rammen ikke kan kjønes, skaper den et mye bedre helhetsinntrykk enn andre serier og modeller på markedet.

Vid innsynsvinkel og høy lysstyrke gjør denne skjermen egnet for alle typer applikasjoner.

TEKNISKE DATA

MONITOR


Størrelse display	18,5
Skjermopløsning	1366x768
Displayformat	16:9
Synsvinkel	170/160
Touchscreen	P-cap Multitouch
Antall farger display	16,7
Bakgrunnsbelysning	LED LCD
Luminans	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1

INN-/UTGANGER

I/O-porter - COM-port	RS-232
I/O-porter - USB Host	1

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	488 mm
Dybde	47,7 mm
Høyde	309 mm
Hullmål	479,3x300,3
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplettert stål
Vekt	6 kg
Effektforbruk	20 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Luftfuktighet	10-90% RH @40°C
Kjøling	Vifteløs design
Montering	Panel/Vegg/VESA

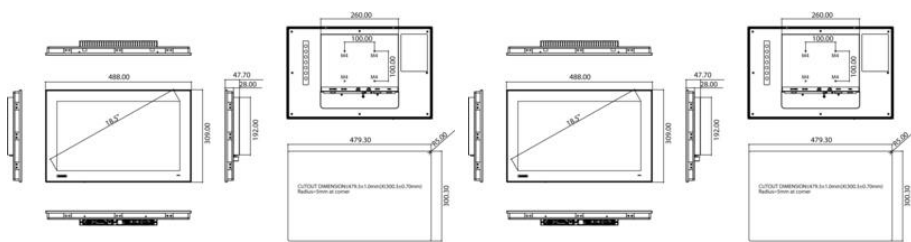

Panel Cut-out Dimensions: 479.30 x 300.30 mm (18.87" x 11.82")

Panel Cut-out Dimensions: 479.30 x 300.30 mm (18.87" x 11.82")