

BETJENINGSTABLÅ

MIKE

F70AY1202000001

Mike 2 knapper (NO) + Nødstop (NC) og start (2xNO)



- 4-15 knapper
- Egen kabel kan benyttes
- IP66, IP67 og IP69K
- Ergonomisk design



PRODUKTBESKRIVELSE

Produktene kan normalt skaffes på 1-2 uker.

Betjeningstablå MIKE er et tablå designet for bruk i industrielle applikasjoner. Mike har et ergonomisk og holdbar design. Betjeningstablået er kompakt og har en sklissikker overflate.

Mike er tilgjengelig i modeller med 4-15 knapper. Maksimalt 3 kontaktblokker kan installeres under knappene. Det finnes NO og NC, samt LED blokker for lystrykknapper og indikatorlamper. Knappene er tilgjengelig i 1- eller 2-trinnsversjoner (2 hastighets funksjon), 1-trinns lysknapper, vribrytere og nødstop knapper. Det er et bredt utvalg av brytere. Standardtablå leveres med blanke knapper uten symboler. Knappene kan merkes med de medfølgende klistremerkene etter behov.

Knappene kan flyttes vilkårlig rundt. Mike F70 finnes normalt med 4, 6, 8 knapper, men man kan få 5,7 9 knapper med å sette en nederst ved å bestille en separat knapp + holder for 3 kontaktelement (PRSL8750PI).


Eks 4 knapper + nødstop: F70AY1202000001 + 2 stk PRSL1806PI (sort knapp) og 1 stk PRSL8750PI

Kontakt oss for andre modeller.


TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	-40...+80 °C
Godkjenninger	CE, EAC
Hull 1, blokk	2 x NO
Hull 1, knapp	Start (grønn) Impuls
Hull 10, blokk	-
Hull 10, knapp	-
Hull 11, blokk	-

Hull 11, knapp	-
Hull 12, blokk	-
Hull 12, knapp	-
Hull 13, blokk	-
Hull 13, knapp	-
Hull 14, blokk	-
Hull 14, knapp	-
Hull 2, blokk	1 x NC
Hull 2, knapp	Nødstop (rød)
Hull 3, blokk	1 x NO
Hull 3, knapp	Knapp (sort) Impuls
Hull 4, blokk	1 x NO
Hull 4, knapp	Knapp (sort) Impuls
Hull 5, blokk	-
Hull 5, knapp	-
Hull 6, blokk	-
Hull 6, knapp	-
Hull 7, blokk	-
Hull 7, knapp	-
Hull 8, blokk	-
Hull 8, knapp	-
Hull 9, blokk	-
Hull 9, knapp	-
IP-klasse	IP66, IP67, IP69K
Isolasjonsspenning	300 V
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	3 A
Oppbevaringstemperatur	-40...+80 °C
Standarder	EN60947-5-5, ISO 13850, EN60204-1, EN60947-5-1, EN60947-1
Styrestrøm	Hjelpekontroll
Tilkobling	Screw terminals
Tilkoblingsareal	2x0.5 - 2x1.5 - 1x2.5
Tillatt kabeldiameter mm	8-26

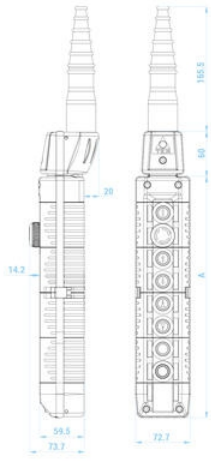

No. of actuators	Dimensions (mm)		
	A	B	C
4	201	229.8	255.8
5	201	229.8	255.8
6	261	289.8	315.8
7	261	289.8	315.8
8	321	349.8	375.8
9	321	349.8	375.8
12	441	469.8	495.8
13	441	469.8	495.8
14	501	529.8	555.8
15	501	529.8	555.8

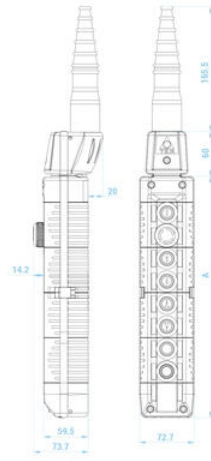

No. of actuators	Dimensions (mm)		
	A	B	C
4	201	229.8	255.8
5	201	229.8	255.8
6	261	289.8	315.8
7	261	289.8	315.8
8	321	349.8	375.8
9	321	349.8	375.8
12	441	469.8	495.8
13	441	469.8	495.8
14	501	529.8	555.8
15	501	529.8	555.8