

LYSBOM SG BODY COMPACT

SG4-S2-050-PP-E

Lysbom SG4 BODY COMPACT 2-stråle

- Rekkevidde opp til 50m
- 2, 3 eller 4 stråler
- Standard lysbom
- Levereres komplett med standardfeste (ST-KSTD)



PRODUKTBESKRIVELSE



SG Body Compact er en standard lysbom for de fleste applikasjoner med rekkevidde opp til 50 meter. Lysbommen fås med 2, 3 eller 4 stråler som gir beskyttelsesfelt på henholdsvis 500, 800, 900 og 1200 mm.

SG Body Compact holder type 4 og høyeste sikkerhetskategori iht. de siste sikkerhetsstandardene EN ISO 13849-1 og EN 62061.

TEKNISKE DATA

Antall stråler	2
Beskyttet høyde	500 mm
DC	98,90%
Funksjon	EDM, Manuell/Automatisk restart
Føleravstand	0,5-50 m
Godkjenninger	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kabellengde maks.	50 m
Kontaktstrøm maks.	0,5 A
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	384 år

Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
PL	e (EN ISO 13849-1)
Reaksjonstid	14 ms
SIL	3 (EN IEC 61508)
Spennings toleranse	±20 %
T1 (levetid i antall år)	20
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgang	2xPNP

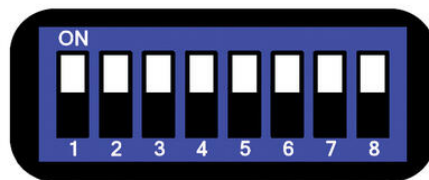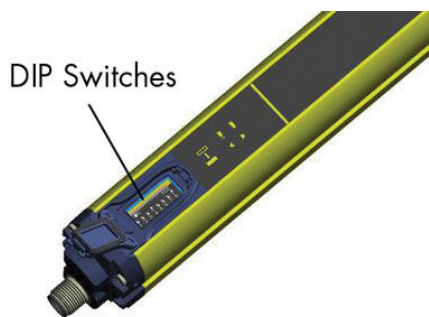

dip-sw	Function	ON	OFF
1,5	-	-	-
2,6	-	-	-
3,7	EDM	Deactivated	Activated
4,8	Reset	Automatic	Manual

