

LYSGITTER SH4 ADVANCED FINGERBESKYTTELSE

SH4-14-0450-A-12

- Rekkevidde 10m
- Beskyttelsesfelt fra 300-2250mm
- Diagnose og programmering via WiFi og SH4 Designer App




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall stråler	45
Beskyttet høyde	450
Funksjon	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
Føleravstand	0,2-10 m
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	43
Oppløsning	14 mm
PL	e
Reaksjonstid	10
SIL	3
Spenningstoleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C


RX M12 MALE 12 PIN




- 1 - 24V (brown)
- 2 - 0V (blue)
- 3 - GP_IN1 (white)
- 4 - GP_IN2 (green)
- 5 - OSSD2 (pink)
- 6 - GP_IN3 (yellow)
- 7 - GP_IO1 (black)
- 8 - OSSD1 (grey)
- 9 - GP_IN4 (red)
- 10 - GP_IO2 (violet)
- 11 - OVR2 (grey-pink)
- 12 - GP_IN5 (red-blue)

EMITTER



M12 MALE 5 PIN



1 - 24V (brown)
2 - TEST/(AIMER) (white)
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)
5 - COM (grey)

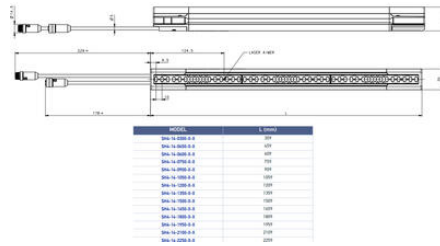

MODEL	L (mm)
SMA-16-0300-0.0	309
SMA-16-0600-0.0	619
SMA-16-0900-0.0	929
SMA-16-0750-0.0	759
SMA-16-0950-0.0	959
SMA-16-1000-0.0	1009
SMA-16-1200-0.0	1209
SMA-16-1350-0.0	1359
SMA-16-1600-0.0	1609
SMA-16-1650-0.0	1659
SMA-16-1800-0.0	1809
SMA-16-1950-0.0	1959
SMA-16-2100-0.0	2109
SMA-16-2250-0.0	2259

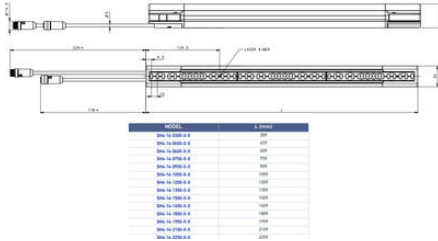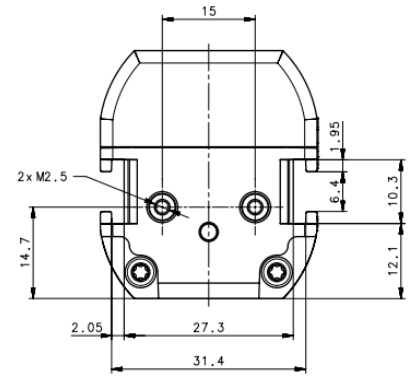

MODEL	$\hat{L}_n$ (min)
SWA-1a-0300-0.0	359
SWA-1a-0400-0.0	519
SWA-1a-0600-0.0	657
SWA-1a-0750-0.0	750
SWA-1a-0900-0.0	800
SWA-1a-1000-0.0	1000
SWA-1a-1200-0.0	1200
SWA-1a-1300-0.0	1300
SWA-1a-1500-0.0	1500
SWA-1a-1600-0.0	1600
SWA-1a-1800-0.0	1800
SWA-1a-1950-0.0	1950
SWA-1a-2100-0.0	2100
SWA-1a-2250-0.0	2200

