

## LYSGITTER SG4-H FINGER

14mm oppløsning

SG4-H14-015-OO-X-B  
SG4-H Lysgitter syrefast 316L 14mm 150mm

- AISI 316 L Syrefast stål
- IP69k
- Type 4, fingerbeskyttelse 14mm
- Kompakt profil, 50x30 mm




### PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic SG4-H er det første sikkerhetslysgitteret på markedet med komplett hus i AISI 316L syrefast stål. Frontlinsen er i glass og huset er uten åpninger eller skarpe kanter, for å være lett å vaske og holde ren. På grunn av dette, og toleransen for kraftige vaskemidler, er dette lysgitteret svært godt egnet i næringsmiddel- og farmasøytisk industri.

SG4-H er tatt frem for å tilfredsstille de ultrahygeniske kravene til farmasøytisk industri, samt tåle hyppig nedvasking med kraftige rengjøringsmidler med høy temperatur.



Lysgitteret har oppløsning på 14 mm for fingerbeskyttelse og leveres i høyde 150, 300 og 450 mm.

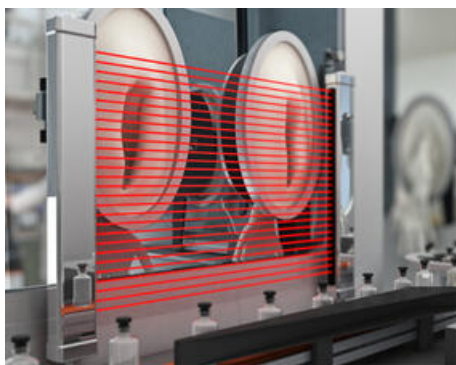


### TEKNISKE DATA

<b>Antall stråler</b>	16
<b>Beskyttelsesfelt</b>	150 mm
<b>DC</b>	99 %


Godkjenninger	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kabellengde maks.	50 m
Kontaktstrøm maks.	0,5 A
Materiale hus	SS316L
MTTFd	444 år
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
PL	e (EN ISO 13849-1)
Reaksjonstid	11 ms
Rekkevidde	0,2-6 m
SIL	3 (EN IEC 62061)
Spennings toleranse	±20 %
T1 (levetid i antall år)	20
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C

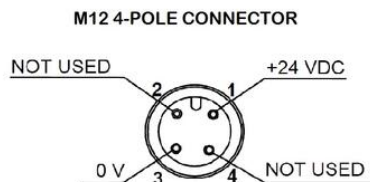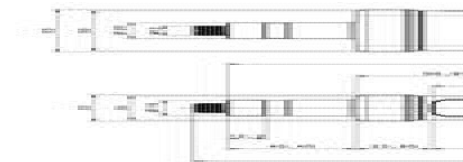


- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = NOT USED
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = NOT USED

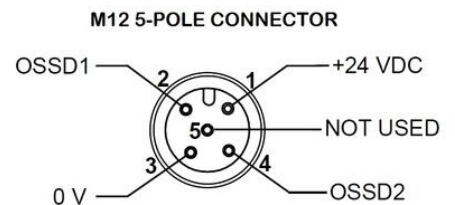

- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = OSSD 1
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = OSSD 2
- 5 = grey = NOT USED

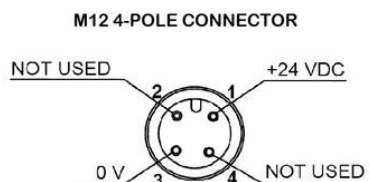

- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = NOT USED
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = NOT USED

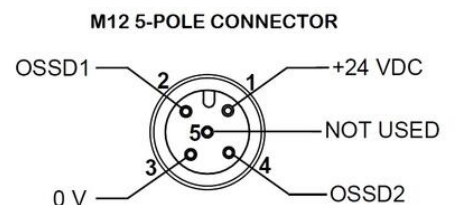

- 1 = brown = +24 VDC
- 2 = white = OSSD 1
- 3 = blue = 0 V
- 4 = black = OSSD 2
- 5 = grey = NOT USED