OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CONTACLIP

KES, KES-R, KES-GB

Kabelgjennomføring

28630.4
KES 13/24 Skruemontert kabelgjennomføring, svart



- For kabeldiametre fra 3,2 mm til 20,5 mm
- Dobbel tetning til IP66
- Ecolab-godkjent
- Polyamid 6.6 glassfiberforsterket kjerne
- Integrert strekkavlastning i henhold til EN62444

PRODUKTBESKRIVELSE

Med kabelgjennomføringssystemet KES kan umonterte kabler eller pneumatiske slanger raskt føres inn i koblingsskap eller maskinhus uten bruk av verktøy. KES kabelgjennomføring har en formstabil og riflet ramme laget av glassfiberarmert polyamid, dekket med et elastisk materiale.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES
Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
NEMA class	4x
Antall kabler	13 pc
Antall kabler x kabel diameter	10 x 3.2mm-6.3mm, 3 x 16.0mm-20.5mm
Lengde	1496 mm
Bredde	58 mm
Monteringshøyde	145 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Wall thickness	N/A
Utsparingslengde	112 mm
Width of cutout	36 mm
Antall skruehull	4 pc
Diameter på skruehull	55 mm
Festeskruer	M5

Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C


GODKJENNINGER


UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	1091 g
Forpakningsstørrelse	10 pc



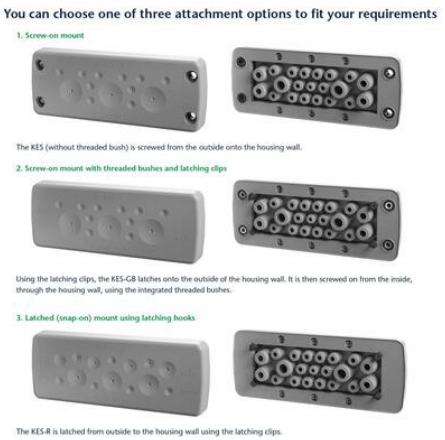

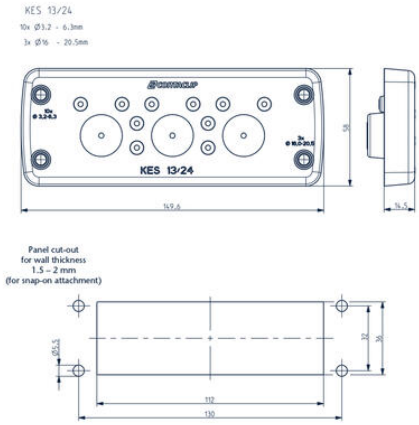

You can choose one of three attachment options to fit your requirements

1. Screw-on mount



The KES (without threaded bush) is screwed from the outside onto the housing wall.

2. Screw-on mount with threaded bushes and latching clips



Using the latching clips, the KES-GB latches onto the outside of the housing wall. It is then screwed on from the inside, through the housing wall, using the integrated threaded bushes.

3. Latched (snap-on) mount using latching hooks



The KES-R is latched from outside to the housing wall using the latching clips.