


## INVERTERT KABELGJENNOMFØRING

### KDSI-SR

28880.4

KDSI-SR 1-4, Invertert skrueramme inkl. kapsling

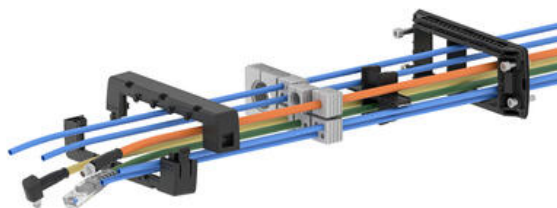

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66

### PRODUKTBESKRIVELSE

KDSI-SR følger de samme modulære monteringsprinsippene som den populære KDS-SR, som monteres fra innsiden. Endringene i de inverterte variantene er en ny speilvendt geometri for rammens åpningstilpassninger samt en ekstra dekkramme, som sikrer korrekt passform for tetningselementene mot utsiden og opprettholder strekkavlastning i henhold til DIN EN 62444.

KDSI benytter de samme utsparingene som standardutvalget av industrikontakter fra produsenter som Harting, Walther og Ilme. Systemet bruker også de samme innsatser og IP66-innsatser som de firkantede og runde variantene av KDS.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	Pending, cUL, UL
NEMA class	4x Pending
Lengde	81 mm
Bredde	64 mm
Høyde	24,2 mm
Monteringshøyde	24,2 mm

### MONTERINGSINFORMASJON

Utsparingslengde	46 mm
Width of cutout	36 mm
Antall skruenhull	4 pc
Diameter på skruenhull	5,5 mm
Festeskruer	M5
Torque of the fixing screws	3

## MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	Polyurethane
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

## GODKJENNINGER

Godkjenninger	Pending, cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

## ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	59,4 g
Forpakkingsstørrelse	1 pc

