
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CONTACLIP

KDSI-SR

Invertert kabelgjennomføring

28880.4
KDSI-SR 1-4, Invertert skrueramme inkl. kapsling

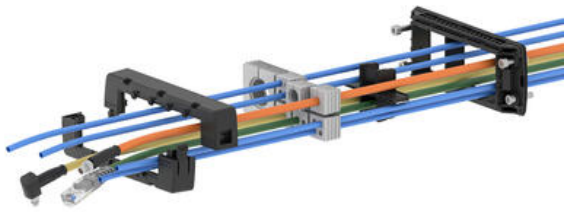

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

KDSI-SR følger de samme modulære monteringsprinsippene som den populære KDS-SR, som monteres fra innsiden. Endringene i de inverterte variantene er en ny speilvendt geometri for rammens åpningstilkappninger samt en ekstra dekkramme, som sikrer korrekt passform for tetningselementene mot utsiden og opprettholder strekkavlastning i henhold til DIN EN 62444.

KDSI benytter de samme utsparingene som standardutvalget av industrikontakter fra produsenter som Harting, Walther og Ilme. Systemet bruker også de samme innsatser og IP66-innsatser som de firkantede og runde variantene av KDS.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	Pending, cUL, UL
NEMA class	4x Pending
Lengde	81 mm
Bredde	64 mm
Høyde	24,2 mm
Monteringshøyde	24,2 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Utsparingslengde	46 mm
Width of cutout	36 mm
Antall skruehull	4 pc
Diameter på skruehull	5,5 mm
Festeskruer	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	Polyurethane
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER


Godkjenninger	Pending, cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	59,4 g
Forpakningsstørrelse	1 pc







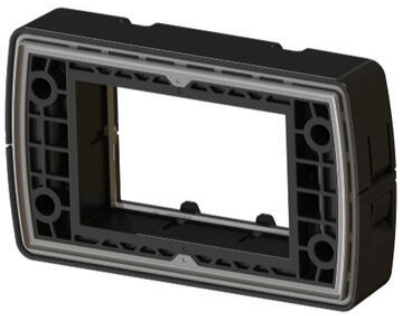








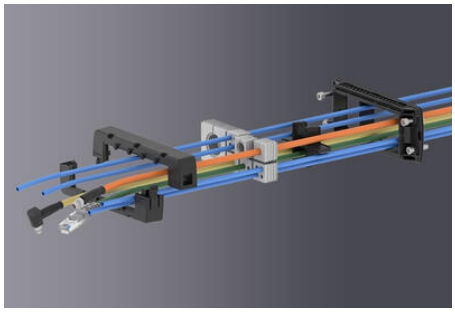

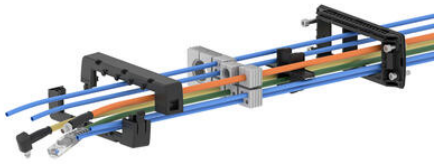


81
64
KDSH-AD
1-4


24,2

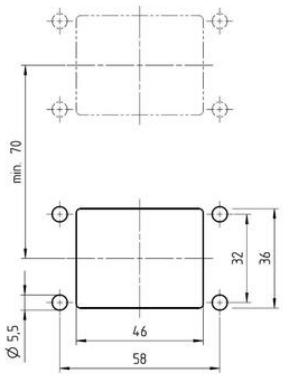
min. 70
32
36
Ø 5,5
46
58



