OEM AUTOMATIC
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CONTACLIP

KDS-SR

Kabelgjennomføring med skrueramme

28506.4
KDS-SR 1-4, Skrueramme, Svart



- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

KDS-SR er modulært oppbygd og består av kun tre typer grunnkomponenter: rammer, innsatser og tetningshylser. I motsetning til konvensjonelle systemer, der rammen må åpnes for å sette inn tetningshylsen og deretter skrus fast, har CONTA-CLIP en formstabil løsning med en lettvektsramme i ett stykke av glassfiberarmert plast.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Lengde	81 mm
Bredde	70 mm
Høyde	19,6 mm
Monteringshøyde	19,6 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Utsparingslengde	46 mm
Antall skruehull	4 pc
Diameter på skruehull	5,5 mm
Festeskruer	M5

MATERIALE

Materiale	Polyamid

Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Tetningsmateriale	Polyurethane
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C


GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	59,4 g
Forpakningsstørrelse	1 pc



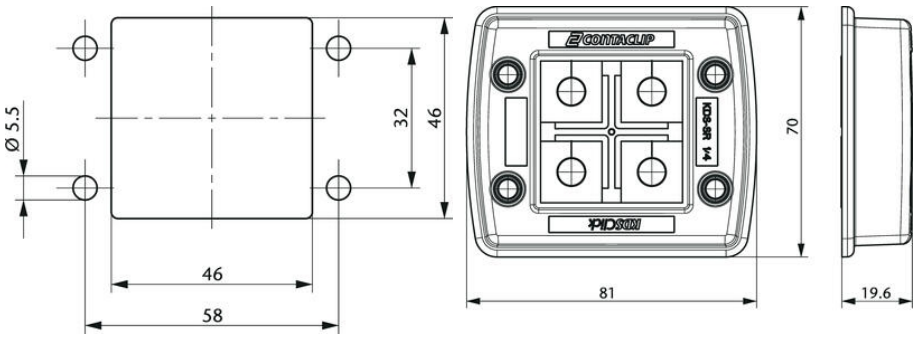

Torque for the frame's mounting screw: 2.5 – 3 Nm




THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSClick!
KDS
CLICK
Intelligently split seals
Quick inside-outwards assembly for under-vanishing work
No loss of guarantee during cable assembly
Very versatile thanks to assemblies not glued!
Attaching the frame
Eliminating seal and gasket
Integrated strain relief
Safe and quick installation with audible feedback
Click
Maximum versatility with optimized warehousing
Can be used from -40 °F to + 176 °F