
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CONTACLIP

KDS

Innsatser kabelgjennomføring

28561.6
KDS-DE/B, Grå blindinnsats

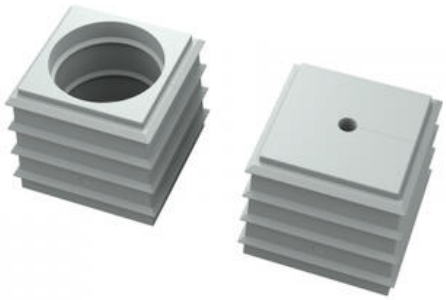

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart

PRODUKTBESKRIVELSE

Conta-Clip tilbyr et bredt sortiment av IP66-tetninger som passer til alle mulige typer applikasjoner og kabelstørrelser. Tetningene er klassifisert i henhold til IP66, NEMA12 og NEMA 4X, og er ECOLAB®-sertifiserte. De finnes i grå standardfarge eller svart.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Antall kabler	0 pc
Lengde	20,3 mm
Bredde	20,3 mm
Høyde	17,7 mm

MATERIALE

Materiale	TPE
Glassfiberforsterket	Nei
Flammeklasse	V-0
Silikonfri	Ja

Halogenfri	Ja
UV-resistant	Nei
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	7,7 g
Forpakningsstørrelse	10 pc