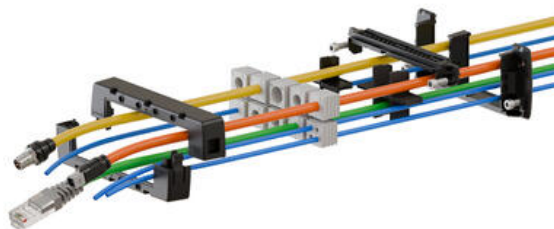


## INVERTERT KABELGJENNOMFØRINGSSYSTEM MED DELBAR RAMME

KDSI-SR-G

29100.4  
KDSI-SR-G BK

- Fleksibel montering og installasjon
- Montering og installasjon fra én retning
- Rammen holdes sammen uten bruk av skruer
- Forenkler lagerhold

### PRODUKTBESKRIVELSE

De inverterte KDSI SR G rammene muliggjør montering fra innsiden og ut. Dette er ideelt for applikasjoner der plassen inne i kapslingen er begrenset. Systemet holder alle typer kabler sikkert på plass, også kabler uten kontakter.

Rammens front og bakside er sammenføydd med skrueforbindelser, mens over og underside er låst med et sikkert svalehaleformet klips som oppfyller kapslingsgrad IP66.

KDSI SR G kabelgjennomføringssystem kan tilpasses utskjæringer for tunge kontakter med 4 til 24 poler.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Lengde	81 mm
Bredde	64 mm
Høyde	24,2 mm
Monteringshøyde	24,2 mm

### MONTERINGSINFORMASJON

Utsparingslengde	46 mm
Width of cutout	36 mm
Antall skruehull	4 pc
Diameter på skruehull	5,5 mm
Festeskruer	M5
Torque of the fixing screws	3

### MATERIALE

<b>Glassfiberforsterket</b>	Ja
<b>Flammeklasse</b>	V-0
<b>Tetningsmateriale</b>	TPE
<b>Silikonfri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C

## ØVRIG DATA

<b>Tolltariffnummer</b>	39259020
<b>Opprinnelsesland</b>	DE
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	1 pc