OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SCR-21-I - 24VAC/DC

Sikkerhetsrelé

280001
SCR-21 i



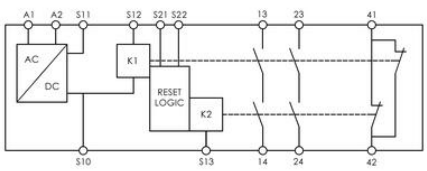
- 2NC 1NO i drift/sikkerhetsfunksjon
- 2NO 1NC når anlegg ikke er i drift
- PLe, SILCL 3
- Sikkerhetskategori 4
- Overvåket manuell eller automatisk start/reset

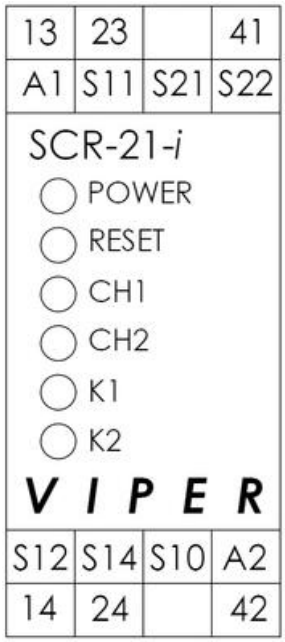
PRODUKTBESKRIVELSE

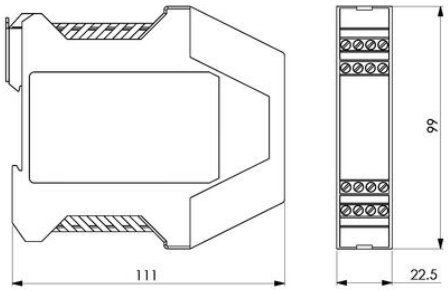
Sikkerhetsrelé SCR-21-i har en intern logikk som bruker kraftstyrte reléer for å oppnå kryssovervåking og sikrer at enkeltfeil oppdages ved eller før neste krav til sikkerhetsfunksjonen.

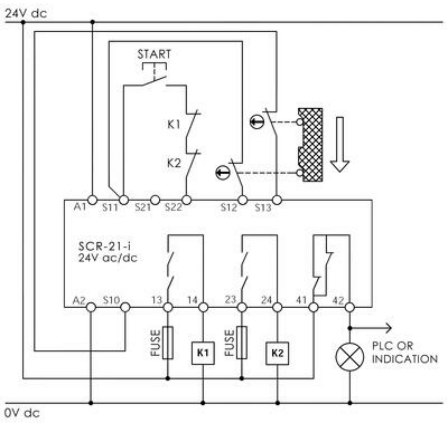
TEKNISKE DATA

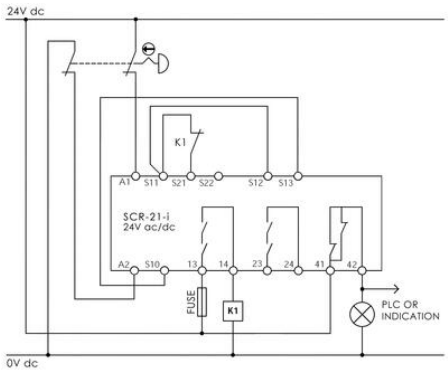
Godkjenninger	EN60204-1, EN62061, CE, cULus, TÜV
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP20
Kategori sikkerhet	4
LED-indikering	Ja
Matespenning	24V AC/DC
PL	e
SIL	3
Standarder	ISO 13849-1

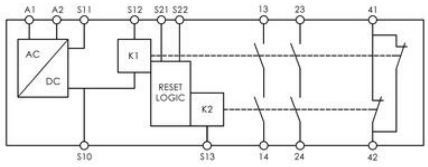


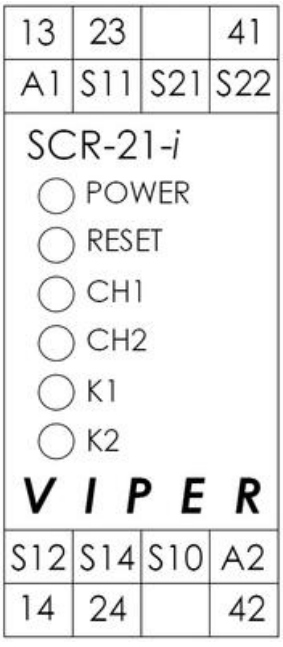

13 23 41
A1 S11 S21 S22
SCR-21-i
POWER
RESET
CH1
CH2
K1
K2
VIPER
S12 S14 S10 A2
14 24 42

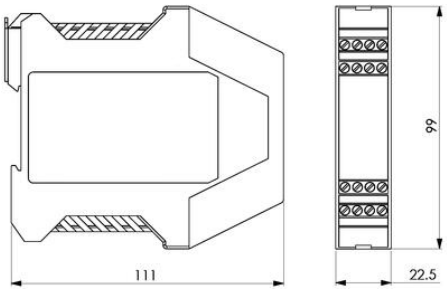

111
99
22.5

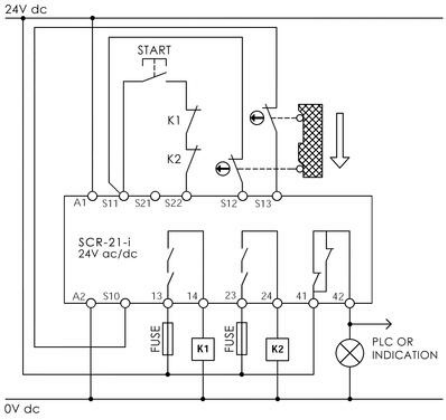

24V dc
START
K1
K2
A1 S11 S21 S22 S12 S13
SCR-21-i
24V ac/dc
A2 S10 13 14 23 24 41 42
FUSE
K1
FUSE
K2
PLC OR
INDICATION
0V dc

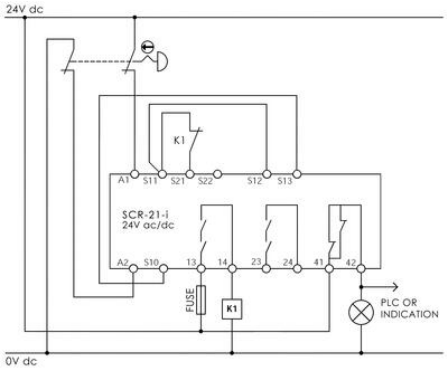

24V dc
K1
A1 S11 S21 S22 S12 S13
SCR-21-i
24V ac/dc
A2 S10 13 14 23 24 41 42
FUSE
K1
PLC OR
INDICATION
0V dc


A1 A2 S11 S12 S21 S22 13 23 41
AC
DC
K1
RESET
LOGIC
K2
S10 S13 14 24 42


13 23 41
A1 S11 S21 S22
SCR-21-i
POWER
RESET
CH1
CH2
K1
K2
VIPER
S12 S14 S10 A2
14 24 42


111
99
22.5


24V dc
START
K1
K2
A1 S11 S21 S22 S12 S13
SCR-21-i
24V ac/dc
A2 S10 13 14 23 24 41 42
FUSE
K1
FUSE
K2
PLC OR
INDICATION
0V dc


24V dc
K1
A1
S11
S21
S22
S12
S13
SCR-21-i
24V ac/dc
A2
S10
13
14
23
24
41
42
FUSE
K1
PLC OR
INDICATION
0V dc