

**SERIE 652**

## Koaliserende filter

G652AFDP2JA00N

Koaliserende filter, 0,3µm, 1/4", semiaut.

- Flowkapasitet 870 l/min
- Filtrering 0,01µm og 0,3µm
- G1/4" til G3/8"
- -20 til +50°C
- Aktivt kullfilter

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Asco Numatics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.


Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

**TEKNISKE DATA**

<b>Tilkobling</b>	G1/4", G3/8", G1/2"
<b>Media</b>	Luft og nøytrale gasser
<b>Maks matetrykk</b>	16 bar
<b>Omgivelsestemp</b>	+1,7 til +50 °C
<b>Mediatemp</b>	+1,7 til +50 °C
<b>Konstruksjon</b>	
<b>Hus</b>	Polyamid
<b>Innerdeler</b>	Aluminium
<b>Tetning</b>	Nitril
<b>Koalescerende filter</b>	Borosilikatmicrofiber & polyester
<b>Absorberende filter</b>	Aktivt kull
<b>Skål</b>	Polykarbonat

# MÅL

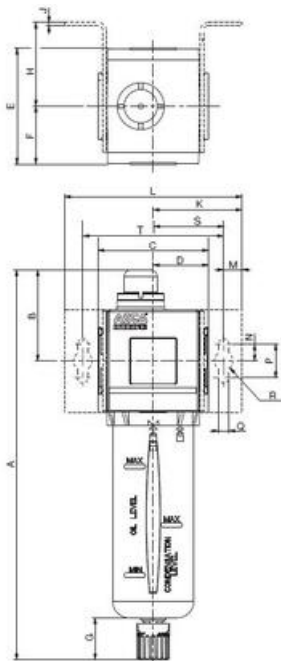

A	B	C	D	E	F	G	H	J
233	54,4	66	33	69	34,5	25	50	1,9
K	L	M	N	P	Q	R	S	T
53	106	11	10	20	6,3	5,5	41,75	83,5

## BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr	Tilkobling "	Filtrering µm	Maks flow l/min*
<b>Koaliserende filter, semiautomatisk drenering</b>			
G652AFDP2JA00N	G1/4"	0,3	801
G652AFDP3JA00N	G3/8"	0,3	817
G652AFDP4JA00N	G1/2"	0,3	870
G652AFEP2JA00N	G1/4"	0,01	714
G652AFEP3JA00N	G3/8"	0,01	785
G652AFEP4JA00N	G1/2"	0,01	831
<b>Koaliserende filter, automatisk drenering</b>			
G652AFDP2JA00A	G1/4"	0,3	801
G652AFDP3JA00A	G3/8"	0,3	817
G652AFDP4JA00A	G1/2"	0,3	870
G652AFEP2JA00A	G1/4"	0,01	714
G652AFEP3JA00A	G3/8"	0,01	785
G652AFEP4JA00A	G1/2"	0,01	831
<b>Absorberende filter, semiautomatisk drenering</b>			
G652AAP2JA00N	G1/4"	-	801
G652AAP3JA00N	G3/8"	-	817
G652AAP4JA00N	G1/2"	-	870

Absorberende filter, automatisk drenering			
G652AAFP2JA00A	G1/4"	-	801
G652AAFP2JA00A	G3/8"	-	817
G652AAFP2JA00A	G1/2"	-	870
*Innløpstrykk 6,3 bar med trykkfall på 0,35 bar			

## TILBEHØR

- Manometer
- Festemateriell

## SPESIALUTFØRELSE

- NPTF-gjenger
- 0,3 micron koaleserende filter med 3 microns forfilter
- 0,01 micron koaleserende filter med 3 microns forfilter
- Metallskål
- Metallskål med sikteglas
- Manuell drenering rustfritt stål
- Uten drenering
- Høy temperatur (+80 °C)
- Vitontetning
- ATEX zones 1/21

Kontakt OEM Automatic AS for mer informasjon.

## TEKNISKE DATA

<b>Flow maks.</b>	800 l/min
<b>Tilkobling</b>	G1/4

