



SERIE 652

Koaliserende filter

G652AFDP3JA00N

Koaliserende filter, 0,3µm, 3/8", Semiaut.

- Flowkapasitet 870 l/min
- Filtrering 0,01µm og 0,3µm
- G1/4" til G3/8"
- -20 til +50°C
- Aktivt kullfilter




PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsyndre etc i installasjonen. Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

TEKNISKE DATA

Tilkobling	G1/4", G3/8", G1/2"
Media	Luft og nøytrale gasser
Maks matetrykk	16 bar
Omgivelsestemp	+1,7 til +50 °C
Mediatemp	+1,7 til +50 °C
Konstruksjon	
Hus	Polyamid
Innerdeler	Aluminium
Tetning	Nitril
Koalescerande filter	Borosilikatmicrofiber & polyester
Absorberende filter	Aktivt kull
Skål	Polykarbonat

MÅL

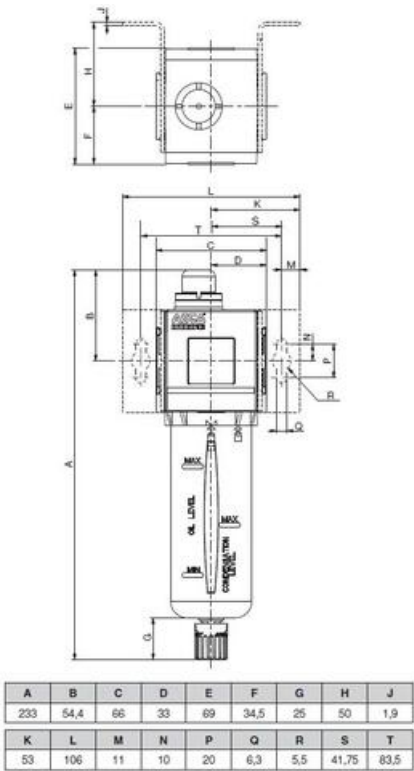

BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr	Tilkobling "	Filtrering µm	Maks flow l/min*
Koaliserende filter, semiautomatisk drenering			
G652AFDP2JA00N	G1/4"	0,3	801
G652AFDP3JA00N	G3/8"	0,3	817
G652AFDP4JA00N	G1/2"	0,3	870
G652AFEP2JA00N	G1/4"	0,01	714
G652AFEP3JA00N	G3/8"	0,01	785
G652AFEP4JA00N	G1/2"	0,01	831
Koaliserende filter, automatisk drenering			
G652AFDP2JA00A	G1/4"	0,3	801
G652AFDP3JA00A	G3/8"	0,3	817
G652AFDP4JA00A	G1/2"	0,3	870
G652AFEP2JA00A	G1/4"	0,01	714
G652AFEP3JA00A	G3/8"	0,01	785
G652AFEP4JA00A	G1/2"	0,01	831
Absorberende filter, semiautomatisk drenering			
G652AAFP2JA00N	G1/4"	-	801
G652AAFP3JA00N	G3/8"	-	817
G652AAFP4JA00N	G1/2"	-	870

Absorberende filter, automatisk drenering

G652AAFP2JA00A	G1/4"	-	801
G652AAFP2JA00A	G3/8"	-	817
G652AAFP2JA00A	G1/2"	-	870

*Innløpstrykk 6,3 bar med trykkfall på 0,35 bar

TILBEHØR

- Manometer
- Festemateriell

SPESIALUTFØRELSE

- NPTF-gjenger
- 0,3 micron koaliserende filter med 3 microns forfilter
- 0,01 micron koaliserende filter med 3 microns forfilter
- Metallskål
- Metallskål med sikteglas
- Manuell drenering rustfritt stål
- Uten drenering
- Høy temperatur (+80 °C)
- Vitontetning
- ATEX zones 1/21

Kontakt OEM Automatic AS for mer informasjon.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	820
Tilkobling	G3/8"

