

SERIE 652

Filter regulator

G652APBP2GA00DN

Filterregulator, 5µm, 0,2-3 Bar, 1/4", Semiaut.

- Luftmengde maks 5500 l/min
- G1/4" til G1/2"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 µm og 25 µm
- For singel- eller blokkmontasje

**PRODUKTBESKRIVELSE**



Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matiningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Tilkobling	1/4" BSP
Reguleringsområde maks.	3 bar
Reguleringsområde min.	0,2 bar
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,546 kg
Flow maks.	3800 l/min
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale skrue	PA

Materiale sete	NBR
Materiale tetninger	NBR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Materiale filter	Polyetylen
Materiale skål	Polykarbonat

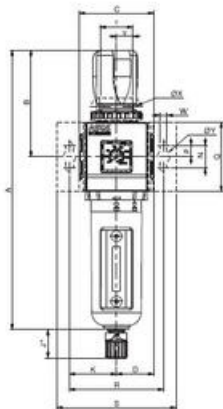

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	33	60	30,5	4	190	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	OX	OY
50	20	30	61,5	83,5	106,5	29	44,5	6,3	7	11