

SERIE 652

Tåkesmører

G652AL0P20A0000
Oljetåkesmører 1/4"

- Luftmengde opp til 5100 l/min
- G1/4" til G1/2"
- For singel- eller blokkmontasje

**PRODUKTBESKRIVELSE**



Asco Numatics tåkesmører kreves på enkelte trykkluftdrevne utstyr for å fungere. F.eks luftdrevne pumper, verktøy, motorer etc. Asco Numatics justerbare tåkesmørere gir en nøyaktig og finfordelt oljetåke og smøringen starter allerede ved en flow av 20l/min.

OBS! En tåkesmører bør sitte nærmest mulig forbrukeren som mulig

TEKNISKE DATA

Flow maks.	3500 l/min
Funksjon	Oljetåkesmører
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polyamid
Materiale tetninger	NBR
Matetrykk maks.	10 bar
Matetrykk min.	0 bar
Mediatemperatur fra	5 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	G1/4

Trykk maks.	10 bar
Vekt	0,526 kg

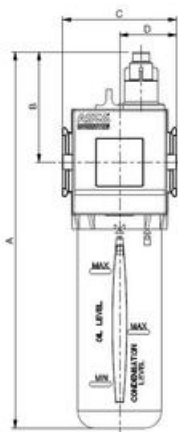

A	B	C	D	E	F	G
217	64	66	33	69	30.5	135