


S50

Nivåbryter

L1.S50.7.C.25GOWI3

Nivåvakt 1" vinklet messing/rustfri 1 stk SPDT kontakt

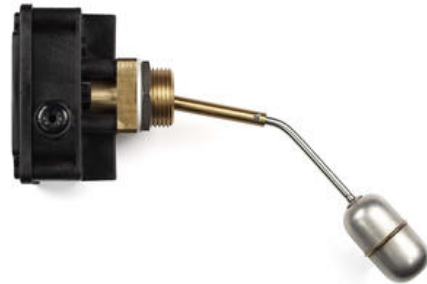




- Maks. trykk 25 bar
- Sidemontert
- Messing / SS316
- 1 eller 2 mikrobrytere

PRODUKTBESKRIVELSE

Elektronisk nivåbryter for deteksjon av væsknivå, utformet for stabil og repeterbar signalgivning.

TEKNISKE DATA

Brytestrøm maks.	3 A
Densitet min.	0,7 g/cm ³
Funksjon	Flottør, mikrobryter
Hysteres maks.	20 mm
IP-klasse	IP65
Lengde	190 mm
Materiale	Messing, Rustfritt stål
Materiale flottør	SS316
Materiale tilkobling	Messing
Montering	Sidemontert
Måleteknologi	Nivåbryter
Number Of Microswitches	1 pc
Område / Bruksområde	Industri
Spenning AC maks.	250 V
Spenning DC maks.	48 V
Temperaturområde til	180 °C
Trykkområde maks.	25 bar
Type nivåbryter	Sidemontert
Vekt	0,44 kg

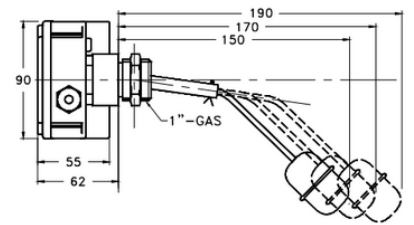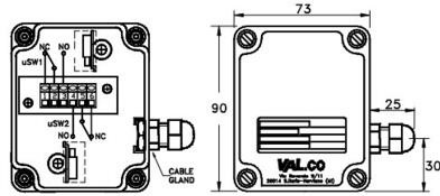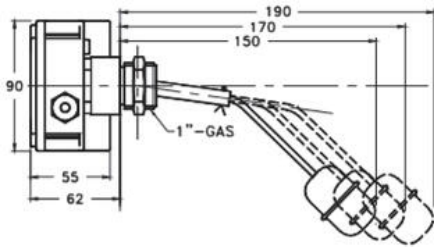

Längd på röret (position)	Mikrobrytare 1		Mikrobrytare 2	
	PA	AV	PA	AV
Lång	-46	-63	-32	-49
Medel	-48	-61	-34	-47
Kort	-50	-60	-36	-46

Samtliga mått i mm.
Tolerans på brytpunkt ±5 mm

