


## PNEUMATISK POSISJONGIVER

81512201

Høysensitiv endebryster m/ball

- Høy følsomhet
- Lavt luftforbruk 5 NI/min
- Valgbart utsignal. Positivt/negativt

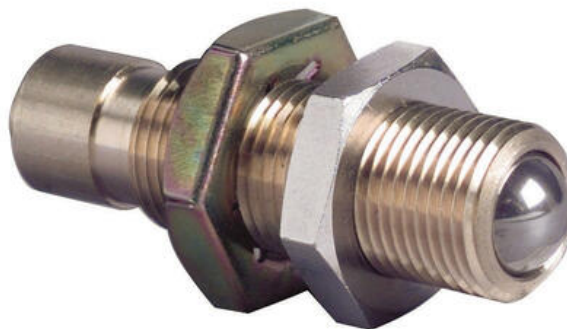

### PRODUKTBESKRIVELSE

Veldig følsom posisjonsgiver som brukes sammen med lekkasesensor for å indikere små bevegelser.

Når sensoren trykkes, skapes en konstant lekkasje på 5NI/min på inngangen.

Når giveren påvirkes så stenges denne lekkasjon og sensoren veksler og gir et positivt eller negativt utsignal.

### TEKNISKE DATA

<b>Materiale hus</b>	Nikkelplattert messing
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Tilkobling</b>	Påstikk Ø3 mm
<b>Vekt</b>	36 g

