OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

MODULÆRE STRØMFORSYNIGNER CHROME II 24VDC

DRC-24V030W1RZ
Modulær strømforsyning 230/24VDC 36W 1,5A Gen II.

- Utstrøm 0,6 A, 1,5 A, 2,5 A og 3,8 A (24 V DC)
- Modulære
- Plasthus
- Bredde fra 35 mm
- Kostnadseffektive

PRODUKTBESKRIVELSE

Delta Electronics nye Chrome II-serie strømforsyninger 36, 60 og 90 W. Utgangsspenning 24 V DC og en bred 85-264 V AC forsyningsspenning. Chrome II-serien overholder standardene IEC/EN 60335-1, IEC 61558-1 og IEC 61558-2-16. Serien er egnet for byggautomatiseringsapplikasjoner og husholdningsapparater..

TEKNISKE DATA

ØVRIG TEKNISK DATA

Bredde	35 mm
Dybde	55 mm
Høyde	875 mm
Godkjenninger	BSMI, CB, CCC, CE, UKCA, NEC Class 2, REACH, RoHS, TÜV, UL

Nettfrekvens	50-60 Hz
Strømforbruk ved 120V AC	9 A
Strømforbruk ved 230V AC	5 A
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-30 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	70 °C
Utgangsspenning	24 V DC
Utgangsspenning maks.	264 V DC
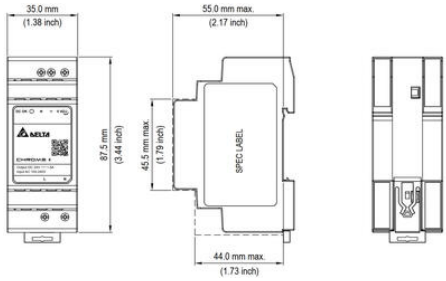
Utgangsstrøm	15 A
Tilkoblingstype	Skrue
Effekt	36 W
Virkningsgrad	876 %
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	14 ms
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	70 ms
Inngangsspenning AC	100-240 V
Inngangsspenning AC maks.	264 V AC
Inngangsspenning AC min.	85 V AC
Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi	40 A
IP-klasse	IP20
Vekt	13 kg
Materiale kapsling	Plast
Utgangsspenning min.	216 V DC