
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SD 200 C TP

Elektronikk - Høyfleks / Skjermet

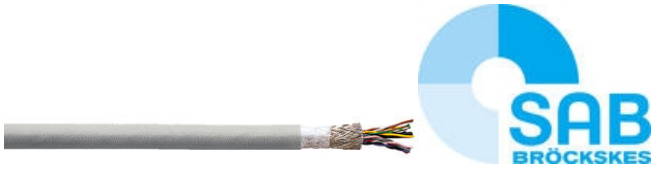

SAB07890214
Høyfleksibel elektronikkabel SD 200 C TP 2x2x0,14mm²

- Par, merket ihht. DIN47100
- Halogenfri - TPE/PUR
- Slitesterk
- Fleksibel i kulde
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

Detter er en høyfleksibel partvinnet og skjermet elektronikkabel som er designet for kontinuerlig bevegelse i krevende forhold. TPE/PUR kappen er robust og kuttsiker, noe som sørger for en lang og effektiv levetid.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4 pc
Antall par	2 pc
Diameter ytre ±10%	4,6 mm
Kobbervekt	17,4 kg/km
Vekt	28 kg/km
Nominell spenning	Max. 350 V DIN VDE
Testspenning	1500 V
Testing voltage, screen	1200 V
Temperaturområde fast bruk fra	-50 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Lederareal	0,14 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grå RAL 7032

Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Partvinnet	Ja
Lederindentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	TPE

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Ja
Strålingstoleranse	$5x10^7$cJ/kg



