


SLEPERING SR085B

SR085B-20-04-105

Slepering SR085B - Variant SR085B-20-04-105-V100

- Serviceintervall 100 millioner omdr
- GRP hus (Glass Reinforced Polyester)
- Signaler, f.eks. Profibus, CANopen...
- Høy fleksibilitet med modulært design

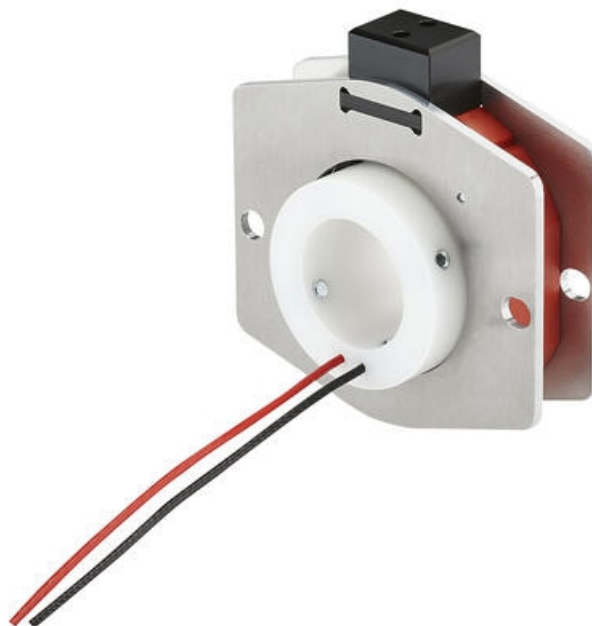

PRODUKTBESKRIVELSE

SR085B er en kostnadseffektiv slepering uten lager. Det fleksible modulsystemet gir et bredt spekter av mulige løsninger for kundespesifikke applikasjoner. Sleperinger brukes gjerne til å overføre elektriske strømmer, signaler eller data, pneumatikk, og hydraulikk fra et stasjonært element til et roterende. Typiske bruksområder: Karuselldører, roterende bord, roterende stativer, emballasje, samlebånd, tekstiler, etc.

Tekniske data

Totallengde	Avhenger av antall moduler
Antall moduler	Normalt maks. 10 stk
Hullakseldiameter	Ø20-34 mm
Strømkanaler	Maks. 16 A (240 V AC/DC)
Kontaktresistans kraftkanal	Kobber / bronse - 1,0 Ω Sølv / edelmetall - 0,1 Ω Sølv / bronse - 0,1 Ω
Isoleringsmotstand (vid 500 V DC)	10 ³ M Ω
Dielektrisk styrke	1 000 V (60 s)
Rotasjonshastighet	Maks. 200 rpm
Arbeidstemperatur	0 til +75 °C
Kapslingsklasse	Maks. IP40
Livslengde	500 millioner omdr
Serviceintervall	Ca. 100 millioner omdr
Materialer i kraft- og signal-kanaler	Kobber / bronse Sølv / edelmetall Sølv / bronse

For andre varianter, se bestillingsnøkkel i databladet. Ta kontakt med oss for pris og leveringstid på din variant.

DOWNLOADS

Datablad		
Beskrivelse	Filformat	
Slepering SR085B	PDF	Hent

TEKNISKE DATA

Contact Resistance Channel	1
Dielectric Strength	1
Hulakseldiameter maks.	34
IP-klasse	IP40
Levetid	100000000
Speed OF Rotation	200
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	75 °C

