OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

SLEPERING SRI085

SRI085.D0835
Slepering SRI085 - Variant SRI085-25-01-02-1101-V100



- Serviceintervall 150 millioner omdr
- Vedlikeholdsfritt tokammersystem
- Kontaktløs signaloverføring PT100
- Høy fleksibilitet med modulært design

PRODUKTBESKRIVELSE

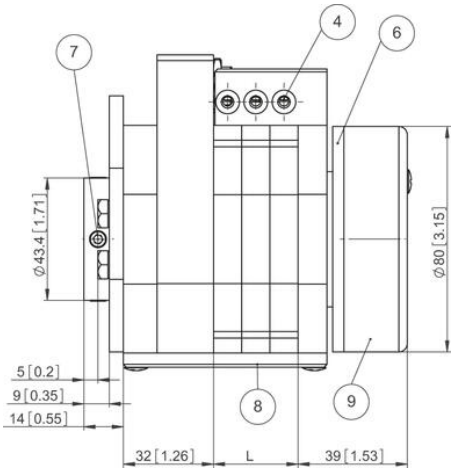
I SRI085-serien overføres PT100-signaler ved hjelp av en kontaktløs induktiv kobling. Dette sikrer vedlikeholdsfrie datakanaler. Designet er modulært og gir stor fleksibilitet i en rekke bruksområder. Huset er bygget av glassfiberforsterket polykarbonat og er velegnet for bruk i industrielle applikasjoner.

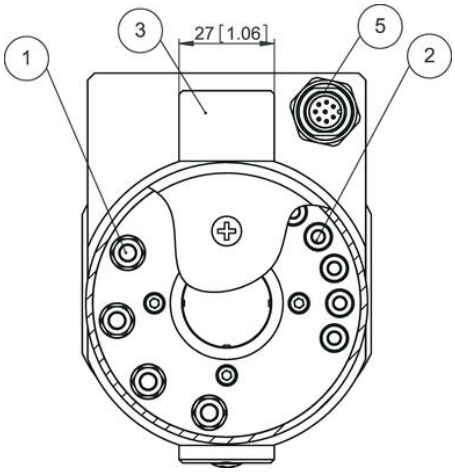
Tekniske data:

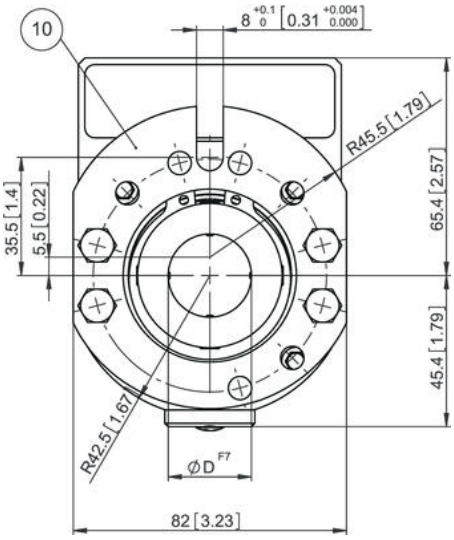
Rotasjonshastighet	Maks. 800 min-1
Kontaktmateriale	Kobber / bronse

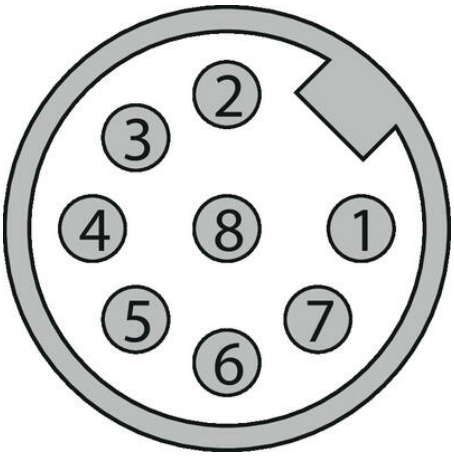
TEKNISKE DATA

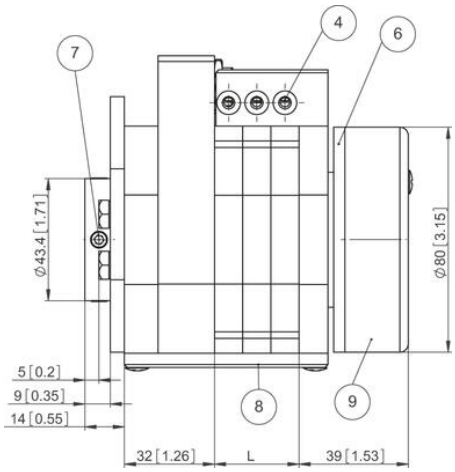
Driftspenning AC maks.	240 V
IP-klasse	IP65, IP50
Kraftkanaler	max 6
Service Intervals	150 millioner omdreininger
Signal	PT100
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	85 °C

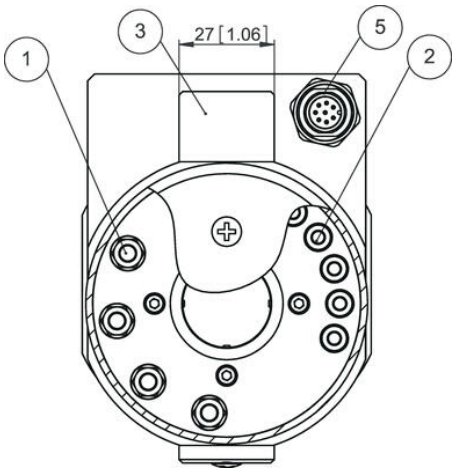

7
4
6
Ø43.4 [1.71]
Ø80 [3.15]
5 [0.2]
9 [0.35]
14 [0.55]
8
9
32 [1.26]
L
39 [1.53]

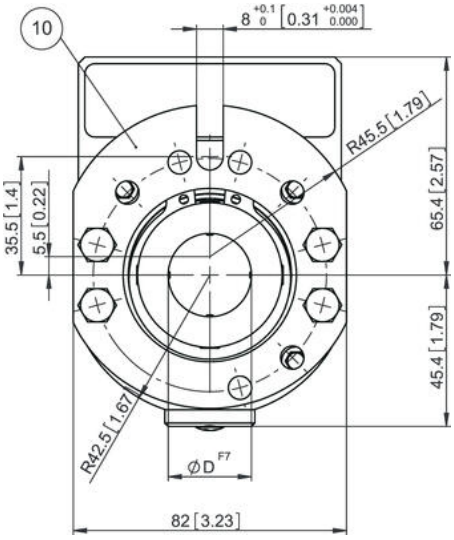

3
27 [1.06]
5
1
2

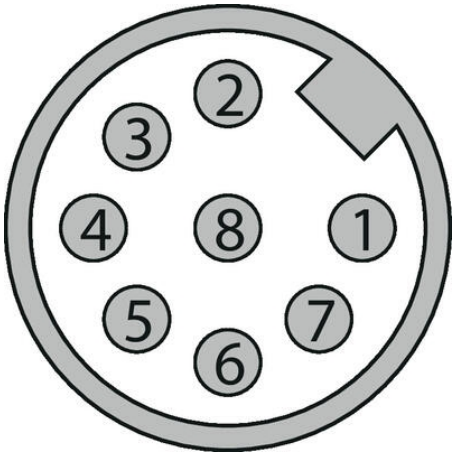

10
8 +0.1 0 [0.31 +0.004 0.000]
R45.5 [1.79]
35.5 [1.4]
5.5 [0.22]
65.4 [2.57]
45.4 [1.79]
R42.5 [1.67]
ØD F7
82 [3.23]


2
3
4
8
1
5
7
6


4
6
7
Ø43.4 [1.71]
Ø80 [3.15]
5 [0.2]
9 [0.35]
14 [0.55]
8
9
32 [1.26]
L
39 [1.53]


3
27 [1.06]
5
1
2


10
8 +0.1 0 [0.31 +0.004 0.000]
R45.5 [1.79]
35.5 [1.4]
5.5 [0.22]
65.4 [2.57]
45.4 [1.79]
R42.5 [1.67]
ØD F7
82 [3.23]


2
3
4
8
1
5
7
6