

SLEPERING SR060E

SR060E-25-2-2-132

Slepering SR060E 2 signal+2 power kontakter IP64 25 mm hullaksel

- Serviceintervall 100 millioner omdr
- Kompakte dimensjoner, 60x98 mm
- Ikke behov for kontaktolje
- Enkel tilgang til koblingene



PRODUKTBESKRIVELSE

SR060E er en kompakt slepering med ulike utstyrsvarianter for overføringsveiene. Den kan ha opptil 3 x belastning og 2 x signaloverføringer fra en stasjonær til en roterende plattform. Kraft og dataoverføring skjer sikkert via slepekontakter. Nye innovative kontaktmaterialer kommer med forlenget levetid, og ekstremt lite vedlikehold under drift. Den runde formen med slitesterke og glatte overflater gjør det enkelt å rengjøre.

Eksempler på bruksområder: Matindustri, pakkemaskiner, tekstilmaskiner, robot- og håndteringsutstyr, roterende bord / dører, etc.


TEKNISKE DATA

Contact Resistance Channel	1
Contact Resistance Data Channel	0,1
Dielectric Strength	1000
Hastighet maks.	500

Hulakseldiameter maks.	25
Insulation Resistance	10 ³ Ohm(500VDC)
IP-klasse	IP64
Levetid	500000000
Power Load Max	16 A
Signal load	2 A
Spenningsinngang maks.	240
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	75 °C

Dimensions

(Dimensions in mm (inch))

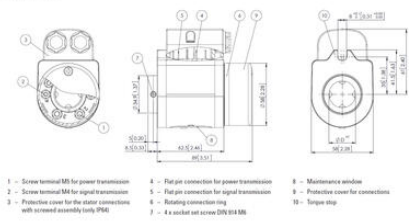

Dimensions

(Dimensions in mm (inch))

