

**ENDEBRYTER SERIE 83 731/83 732/83  
733**





83731310

Endebryter 83731 med beskyttet tapp, CO, 2m kabel

- Justerbar fiksering via kontramutter
- IP66
- Innstøpt kabel

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Actuation Force My	15 N
Hysteresis maks.	2 mm
IP-klasse	IP66
Kabellengde	2000 mm
Kontakttype	Vekslende kontakt
Merkestrøm ved 250 V AC	5 A
Operating Force Complete My	35 N
Spenning maks.	250 V
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk merkestrøm	12 A

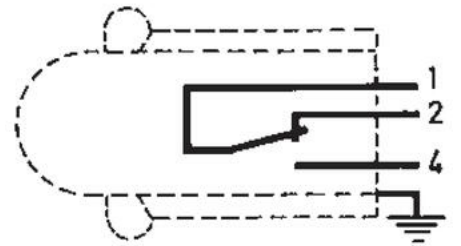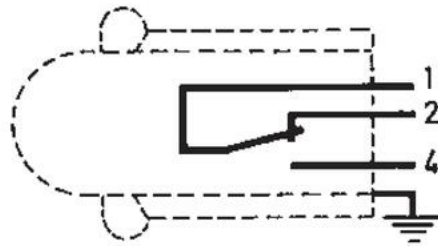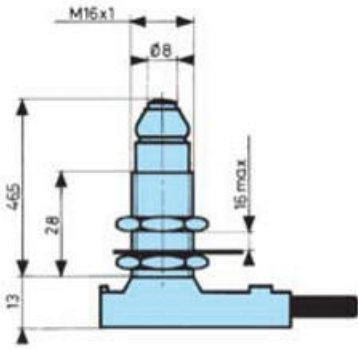

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)

- 1 Svart (gemensam)
- 2 Brun (NC)
- 4 Blå (NO)