OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

HLM-EX/ATEX ENDEBRYTERE

174013
HLM Rullearm Endebryter EX '1NC 1NO'- Støpt stål



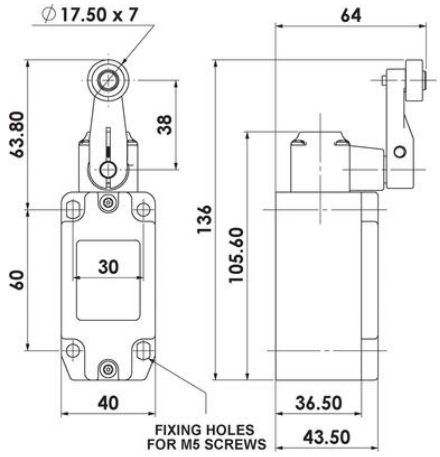
- Kraftig støpt stål eller rustfritt stål
- Industriell standard ihht EN50041
- 5,000,000 sykluser
- IP67 på støpt materiale IP69K på rustfritt stål
- Sone 1, 21, 2 & 22

PRODUKTBESKRIVELSE

IDEM's HLM serie med EX/Atex endebrytere er en serie med et stort utvalg av endebrytere. De er designet for å detektere på bevegende applikasjoner. De er tilgengelig med ulike aktuatorer og med enten slow break eller snap action kontakter. De har høy mekanisk levetid, over 5,000,000 sykluser.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25C +80C
ATEX godkjent	Ja
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	300Vac
Kabelgjennomføring	3m 4 core Ex
Kabelinngang	N/A
Kontaktfunksjon	1NC 1NO
Materiale hus	Metall
Materiale sentral	Formstøpt metall
PFHd	3.44×10^{-8}
Termisk strøm (Ith)	10 A
Tilkobling	Kabel


⌀17.50 x 7
64
63.80
38
136
105.60
60
30
40
36.50
43.50
FIXING HOLES
FOR M5 SCREWS