

**SKJEVGANGSVAKT, ATEX-SERTIFISERT
HEAVY DUTY**

500051

Belt switch lang rulle 35mm M20 2NC 2NO EX 3m

- Zone 1, 21, 2, 22
- ATEX Exd IIC T6
- IP67

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Denne skjevgangsvakten er designet og produsert i Storbritannia, og leveres enten i et robust formstøpt aluminiumshus eller i rustfritt stål 316.

Den er konstruert for bruk i krevende miljøer for å opprettholde transportbåndets retning og forhindre at båndet løper ut av sporet og forårsaker skader på både anlegget og produktene.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-20°C...+60°C
ATEX godkjent	Ja
Feste	4 x M5
Godkjenninger	IEC 60947-5-1
Integrert LED	Nei
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	500V
Kabelgjennomføring	Ex 3m
Kabellengde	3 m
Kontaktfunksjon	2NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
Spenning AC maks.	2500V

Termisk strøm (Ith)	10 A
Utnyttelseskategori	AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc

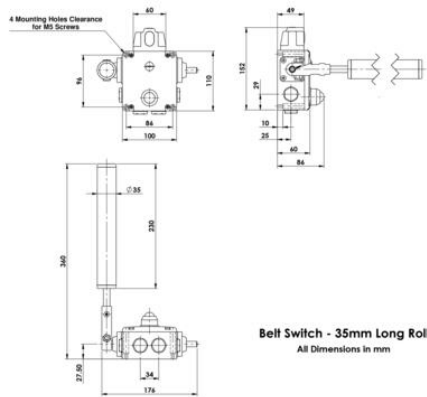

Belt Switch - 35mm Long Roller
All Dimensions in mm