OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

BERNSTEIN

ENDEBRYTER SERIE IN65

Erstatning for gamle I88

608.3000.207
Endebryter IN65-SU1Z SM



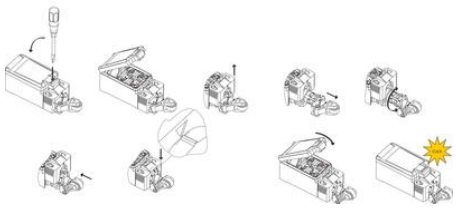
- Enkel justering av manøverhode
- Klarer strøm ned til 1mA
- Hengslet lokk
- IP66/67

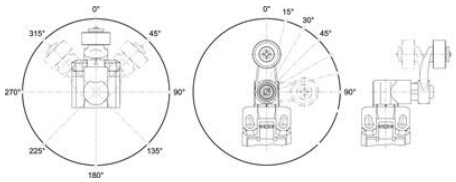
PRODUKTBESKRIVELSE

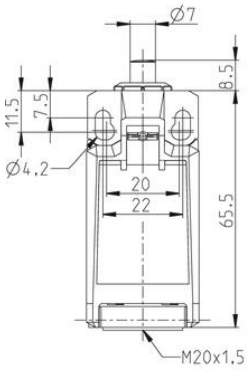
Takket være standard dimensjoner, samt det store utvalget av kontakter og aktuatorer, kan IN65-bryterne brukes i sikkerhetsapplikasjoner og for posisjonsovervåking i praktisk talt enhver industriell applikasjon. Modulariteten gir stor fleksibilitet, slik at individuelle kundeløsninger kan realiseres. På grunn av metallaktuatorens låsing og monteringsklemme er produktet spesielt robust. IN65 kombinerer ideelt de økonomiske fordelene med en bryter av plast, med soliditeten til en metall.

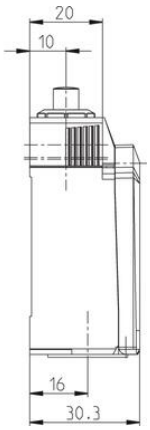
TEKNISKE DATA


ATEX godkjent	Nei
IP-klasse	IP66, IP67
Kabelinngang	1 x M20 x1,5
Kontakttype	Med momentkontakt, 1 NO, 1 NC
Materiale hus	Plast
Produsentens artikkelnummer	6083000207
Spenning AC maks.	240 V
Spenning DC maks.	24 V
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	75 °C
Termisk merkestrøm	5 A
Tilkobling	Skruklemme





0°
315°
45°
270°
90°
225°
135°
180°
0°
15°
30°
45°
90°

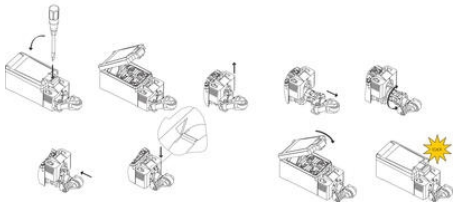

Ø7
8.5
11.5
7.5
Ø4.2
20
22
65.5
M20x1.5

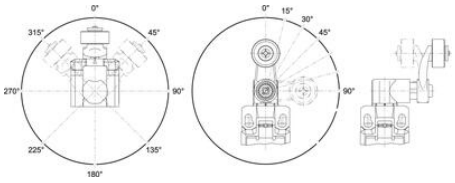

20
10
16
30.3



11
21.5



11.5
7.5
Ø4.2
20
22
65.5
M20x1.5



20
10
16
30.3





0°
315°
45°
270°
90°
225°
135°
180°
0°
15°
30°
45°
90°


31


11
21.5


11.5
7.5
Ø4.2
20
22
65.5
M20x1.5


20
10
16
30.3


31