

## ENR, ENRM

Nivåkontroll / overvåkningsrele

84870210

Kontrollrelé ENRM nivåkontroll fylling/tømming 24-240V AC/DC


- Kontroll av ett eller to nivåer (min-max)
- 24-240V AC/DC multispennig
- 22,5mm bredde



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollerer ett eller to nivåer av ledende (konduktive) væsker. Både ENR og ENRM har en bryter foran for å velge funksjon tømming eller fylling. Reléutgangen vil være aktiv mellom min./max. nivå (eller invertert), noe som gir pumpen lang levetid. Måling i væsken skjer med elektroder som arbeider med vekselstrøm, som motvirker galvanisk korrosjon. Hvis en ledende tank brukes, kan C-tilkoblingen kobles til tankhuset. For kun å sjekke ett nivå, bruk kun C (common) og min. Grønn LED (UN) indikerer styrespenning OK. Gul LED (R) indikerer aktiv reléutgang.

#### ENR/ENRM

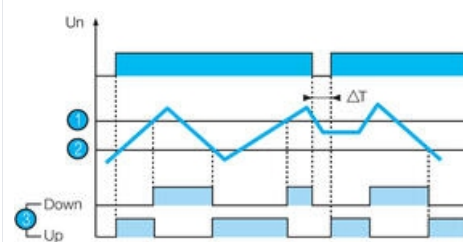

## TEKNISKE DATA

### FUNKSJON

Elektrodspenning	12 V AC
Elektrodstrom	1 mA


### ELEKTRISK DATA

Matespenning AC/DC min.	20,4 V
Matespenning AC/DC maks.	264 V


Bryteevne	8A, 250V AC
-----------	-------------

### ØVRIG TEKNISK DATA

IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse kåpe	IP30
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Vekt	91 g
Godkjenninger	CE, CSA, RoHS, UL

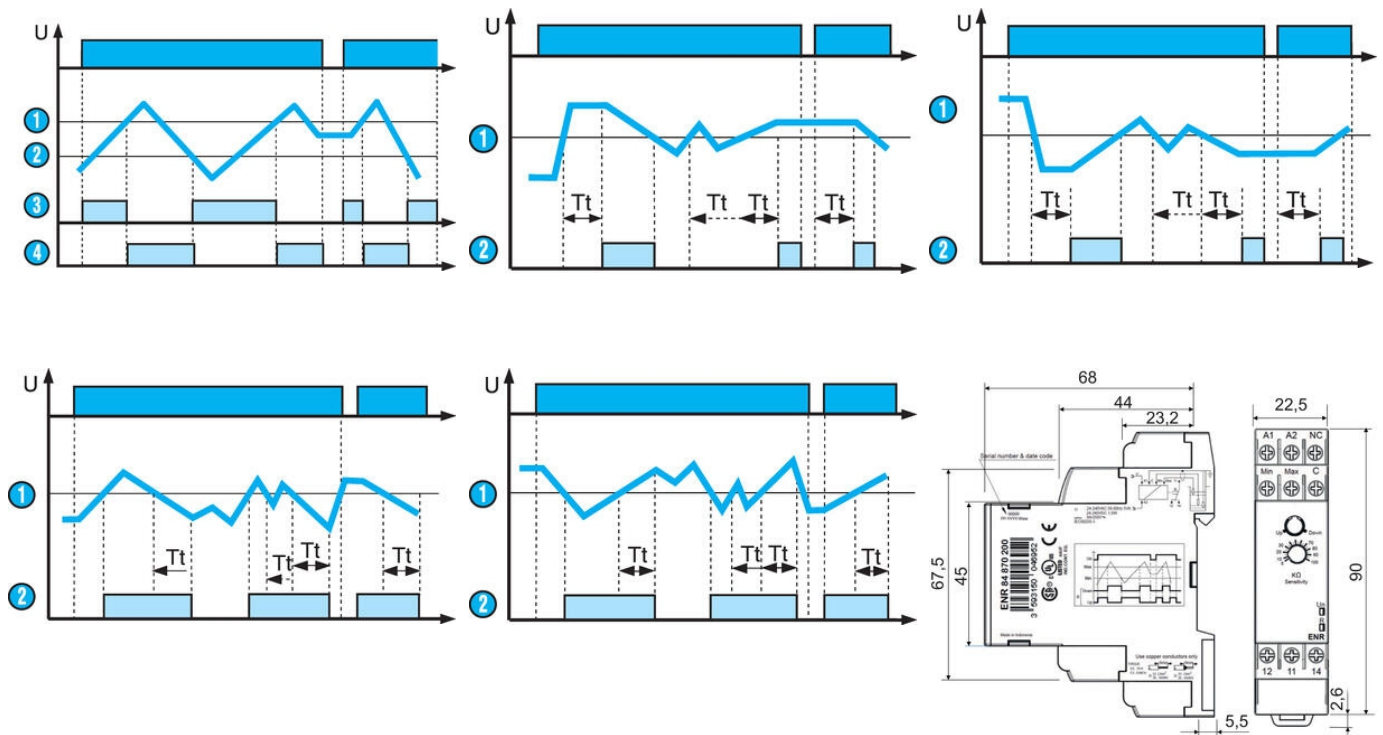

Fyllning 2 nivåer

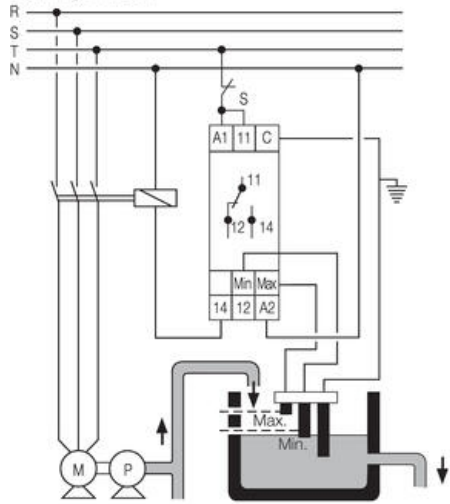

Tömning 1 nivå

