

4 POLT C9 RELE

Serie QRC

C9A4124A

Miniatyrrele QRC 4-pol 5A 24V AC (EL4378502)

- 5 A
- Fargekodet testknapp
- Merkesystem
- Mekanisk indikering



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA



Arbeidsområde Un	0,8-1,1
Spoleffekt	1,2 VA
Spolespenning AC	24 V AC
Fraslagsspenning Un maks.	0,25

UTGANGSDATA

Antall kontakter	4
Kontaktalternativer	Standard
Kontaktmateriale	AgNi + 0,2 μ Au
Brytevee spenning	250 V
Brytevee strøm	5 A
Anbefalt last maks.	5 A/250V AC-1; 5 A/30 V DC-1
Anbefalt last min.	10 mA/10 V
Resistiv last 110 V DC maks.	50 W
Resistiv last 24 V DC maks.	100 W
Mekanisk levetid	AC: 10 Mill./DC: 20 Mill
Støtstrøm (20ms)	15 A
Fraslagstid	6 ms
Fraslagstid + bounce-tid	7 ms

GENERELL DATA

IP-klasse	IP40
Isolasjon kontakt/kontakt	2500 V
Isolasjon kontakt/spole	2000 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Frekvens	50 Hz
Vekt	43 g
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd's, UL

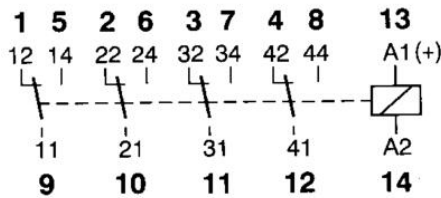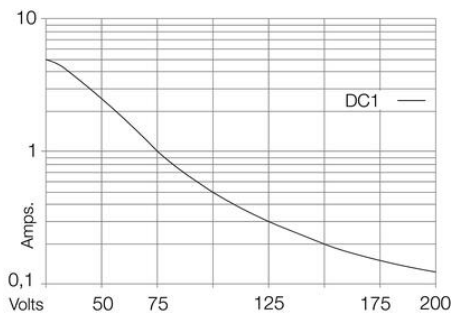

04

C9-A41

— / AC 1.5 VA DC 0.9 W

— 5A / 250V AC-1

μ 5A / 30V DC-1

