



## STATISK RELE, 6,2 MM

SAP-04240A

Statisk rele 6 A/275V AC, inn 5-30V DC

- Laststrøm 6 og 10 A
- Lastsp: 5-30 V DC / 230 V AC
- Spole: 5-30 V DC
- 6,2 mm bredde



### PRODUKTBESKRIVELSE


Statisk rele for mindre laster som f.eks. små varmeelement, for å styre en kontaktor eller magnetventil mm. Finnes i to varianter, en for likestrøm og en for vekselstrøm.

Varianten for vekselstrøm er noullvoltstyrt d.v.s. den skaper ingen støy ved til og fraslag. Releet har RC-filer på utgangen, samt kortslutnings- / overlast- / overtemperaturbeskyttelse. Styresignalet er ikke polaritetsavhengig.

Disse releene har en omkobler som kan bryte innsignalet til releet (ved service, testing mm).

Lastreduksjon ved økt omgivelsestemperatur :

Modell (utspenning)	Maks. A ved +40 °C	Maks. A ved +50 °C	Maks. A ved +60 °C
SAP-04240A ( 12-275 V AC)	6 A AC	5 A AC	4 A AC
SDP-1024A (6-35 V DC)	10 A DC	8 A DC	6 A DC

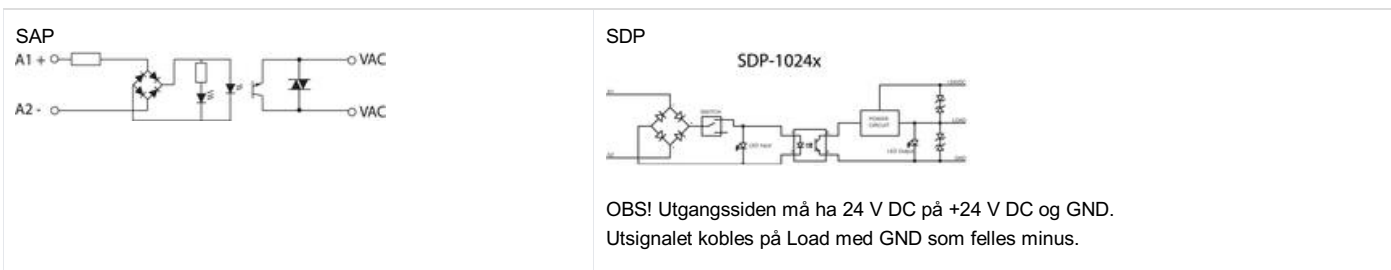

Styrespenning 5-30 V DC (ikke polaritetsavhengig)

## TEKNISKE DATA

Antall poler	1
Bredde	6,5 mm
Egetforbruk	4 mA
Egetforbruk maks.	23 mA
Fraslagsspenning	4,5 V
Fraslagstid	10 ms
I <sup>2</sup> t-verdi	36 A <sup>2</sup> s
Lastspenning AC maks.	275 V
Lastspenning AC min.	12 V
Laststrøm AC maks.	4 A
Laststrøm min.	50 mA
Lekkasjestrøm	1 mA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	100 °C
Peak spenning (ikke repeterende)	600 V
Spenningsfall over halvlederen I <sub>max</sub>	1,2 V
Styrespenning DC maks.	30 V
Styrespenning DC min.	5 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslagstid	10 ms
Vekt	40 g

