

SERIE N5100

AODD membranpumpe

N5100050A

AOD pumpe 3/8" HB ST G/G

- Flow 9,5 l/m
- Trykk maks. 5,5 bar
- Selvsugende maks. 8,5 m



PRODUKTBESKRIVELSE

Flojet N5100 er små og kompakte trykkluftdrevne membranpumper for innbygging i maskiner og for enklere industriapplikasjoner.

N5100 kan plasseres over væsknivå, for eksempel oppå en tank, takket være meget gode selvsugeegenskaper.



For å sikre en god funksjon ved høyt selvsugehøyde er det en fordel å installere en tilbakeslagsventil på sugesiden. Væsketrykket avgjøres helt av lufttrykket som brukes og ingen by-pass eller sikkerhetsventil er nødvendig.

Pumpene leveres med hurtigkoblinger for enklere utbytte ved service.



Bruksområder er eksempelvis; Dosering og transport av kjemikalier, industrivaskemaskiner, bilvaskemaskiner m.m.

TEKNISKE DATA

Air pressure	5,6
Flow	9,5
Lydnivå	87
Maks. selvsugende	8,5
Materiale membran	Geolast
Materiale pumpehus	Acetalplast svart
Materiale ventiler	Geolast
Temperaturområde fra	4 °C
Temperaturområde til	49 °C
Tilkobling	Rett nippel 3/8"
Tilkobling luft	Rett nippel 1/4"
Trykk maks.	5,5
Vekt	0,5

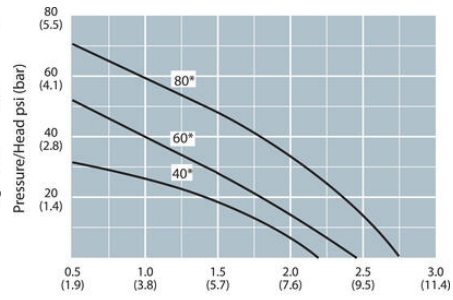

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI

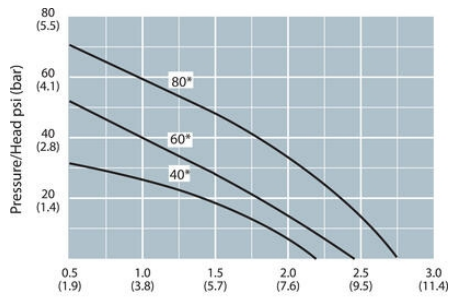

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI