


WW - 11ALW

Digitalt display

WW-11ALW.000
Display 4-20mA IP66

- Veggmontert eller rørmontert
- Inn: 4-20 mA
- IP66 eller IP67
- Også i ATEX

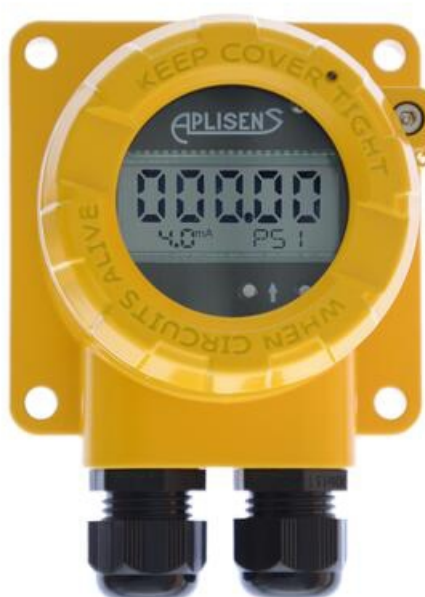

PRODUKTBESKRIVELSE

DIGITAL INDIKATOR FOR 4–20 MA SIGNAL – WW-11ALW

WW-11ALW er en robust og brukervennlig digital indikator utviklet for tydelig lokal visning av måleverdier fra transmittere og sensorer med 4–20 mA signal. Instrumentet gir rask og presis avlesning direkte i prosessen, og egner seg godt i industrielle miljøer hvor lokal overvåking er viktig. Indikatoren har et stort og lettlest display med justerbart måleområde og konfigurierbar desimalplassering. Den kan monteres direkte på vegg eller på rør, og drives direkte fra strømsløyfen – noe som betyr at ingen ekstern strømforsyning er nødvendig.

FORDELER:

- Direkte visning av 4–20 mA signaler fra sensorer og transmittere
- Konfigurerbart visningsområde fra –99999 til 99999
- Tydelig bakgrunnsbelyst display med 10 mm høye tall
- Ingen ekstern strømforsyning nødvendig – drives fra strømsløyfen
- Fleksibel montering på vegg eller rør (Ø35–65 mm)
- Robust aluminiumshus med høy kapslingsgrad (IP66 / IP67 opsjon)
- ATEX-versjon tilgjengelig for bruk i eksplosjonsfarlige områder

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Montering	Vegg
Antall siffer	5
Siffer høyde	10 mm
Innganger	4-20mA
IP-klasse	IP66
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C

Produsentens artikelnummer

WW-11ALW