OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

VR050/VR100 DIESELPUMPE

UTGÅTT

VR050-1022
Diesepumpe 12V DC 50 l/m Bryter Sikring
Slangestusser 25mm



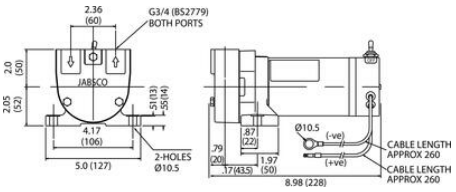
- Flow 50 / 105 l/m
- Trykkhøyde 10 / 15 m diesel
- Selvsugende 3 / 5 m

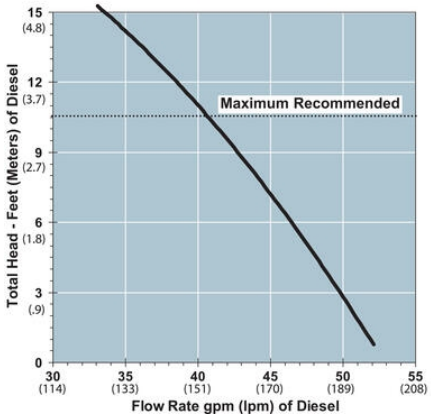
PRODUKTBESKRIVELSE

Dette produktet er utgått
VR050 er erstattet av Piusi BP3000.
Ved behov for erstatning for VR100, ta kontakt!

TEKNISKE DATA

Maks. sugehøyde	3 m
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Viskositet maks.	150 cSt
Tilkobling	3/4" BSP, Slangestuss 1"
Strøm maks.	20 A
Flow maks.	50 l/min
Vekt	5,2 kg
Materiale akseltetning	Nitril
Materiale pumpehus	Støpejern
Materiale rotor	Stål
Materiale aksel	Karbonstål
Materiale lameller	Bronse
Trykk maks.	1 bar
Normalt lagerførda artikler	Ja


2.36
(60)
G3/4 (BS2779)
BOTH PORTS
2.0
(50)
2.05
(52)
JABSCO
.51 (13)
.55(14)
4.17
(106)
5.0 (127)
2-HOLES
Ø10.5
.87
(22)
.79
(20)
.17(43.5)
1.97
(50)
8.98 (228)
Ø10.5
(-ve)
(+ve)
CABLE LENGTH
APPROX 260
CABLE LENGTH
APPROX 260


Total Head - Feet (Meters) of Diesel
15
(4.8)
12
(3.7)
9
(2.7)
6
(1.8)
3
(.9)
0
Maximum Recommended
30
(114)
35
(133)
40
(151)
45
(170)
50
(189)
55
(208)
Flow Rate gpm (lpm) of Diesel