

**VP45-SERIE DIESELPUMPE**

## Lamellpumpe

16602613

VP45-N Dieselpumpe 24V 45l/min

- Flow 45 l/m
- Trykk maks. 1,2 bar By-Pass
- Selvsugende 1,5 m

**PRODUKTBESKRIVELSE**

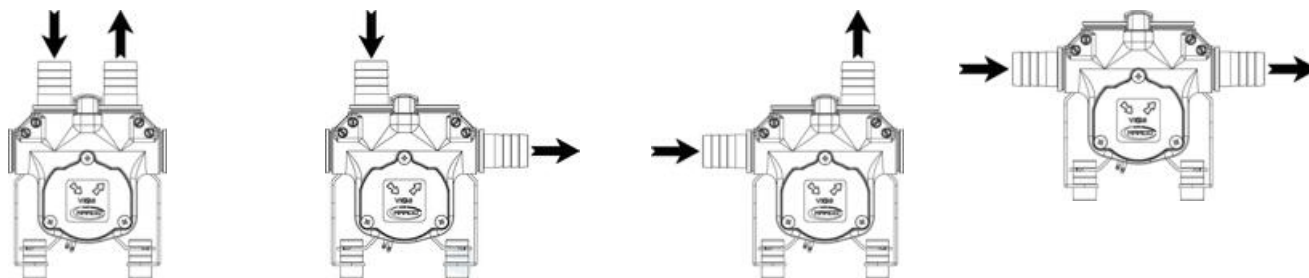
Marco vingepumpe serie VP45 er en selvsugende pumpe, spesielt konstruert som dieselpumpe eller bunkringspumpe for gravemaskiner, landbruksmaskiner, skogsmaskiner, borerigger, generatorer m.m.

Pumpene har en innebygget bypass-ventil som beskytter pumpen mot overbelastninger og gjør dem særlig egnet for bruk sammen med fyllepistol.

VP45 finnes i flere utførelser til forskjellige bruksområder;

- Bare pumpe for montering på beholderen, maskinen eller på annet.
- Pumpe med bærehåndtak, med brytere og batteriklips som en bærbar enhet. (Se bildet over)
- Komplett med de ovennevnte, med fyllepistol, 2 m sugeslange, 4 m trykkslange og filter.

Fire forskjellige stillinger av innløpet / utløpet

**TEKNISKE DATA**

|                |        |
|----------------|--------|
| Flow maks.     | 45     |
| Trykk maks.    | 1,2    |
| Pumpestørrelse | VP45-N |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tilkobling</b>                  | 3/4" BSP, Slangestuss 25 mm |
| <b>Maks. sugehøyde</b>             | 1,5                         |
| <b>Materiale aksel</b>             | SS 316                      |
| <b>Material akseltetning</b>       | FKM                         |
| <b>Materiale O-ring</b>            | NBR                         |
| <b>Materiale pumpehus</b>          | Aluminium                   |
| <b>Materiale rotor</b>             | POM                         |
| <b>Materiale lameller</b>          | POM/PTFE                    |
| <b>Mediatemperatur fra</b>         | -10 °C                      |
| <b>Mediatemperatur til</b>         | 40 °C                       |
| <b>Vekt</b>                        | 2                           |
| <b>Normalt lagerførda artikler</b> | Ja                          |
| <b>Omgivelsestemperatur fra</b>    | -30 °C                      |
| <b>Omgivelsestemperatur til</b>    | 60 °C                       |
| <b>Spenning</b>                    | 24                          |
| <b>Strømforbruk</b>                | 4 A                         |
| <b>Viskositet</b>                  | 20                          |
| <b>IP-klasse</b>                   | IP67                        |

