

SERIE CARRY/BATTERY

Lamellpumpe

F00225410




- Maks. flow: 50l/min
- Maks. trykk: 1,5 bar
- Pumpekit for diesel
- Selvsugende
- 12/24V



PRODUKTBESKRIVELSE

Carry-serien er utstyrt med bærehåndtak, av/på-bryter, 2 meter kabel med krokodilleklemmer samt tilkoblinger, noe som gjør pumpen optimal for applikasjoner der den raskt og enkelt må flyttes rundt.

Battery-serien er utstyrt med bærehåndtak, av/på-bryter, 2 meter kabel med krokodilleklemmer, 4 meter slange, filter, fyllpistol og tilkoblinger.

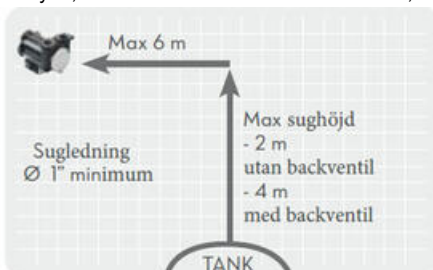

TEKNISKE DATA

Flow maks.	50
Trykk maks.	1,5
Tilkobling	3/4"
Maks. sugehøyde	4
Materiale aksel	Stål
Material akseltetning	NBR
Materiale pumpehus	Støpejern

Materiale rotor	Stål
Materiale lameller	Acetal
Strøm maks.	24 A
Strømbryter	Ja
Viskositet maks	20
Vekt	7,8
Normalt lagerførda artikler	Ja
Omgivelsestemperatur fra	-5 °C
Omgivelsestemperatur til	40 °C
Spenning	12
Hastighet/Turtall	2900
IP-klasse	IP55
Modell	Top-top Carry

