

## SERIE CARRY/BATTERY

Lamellpumpe

F0022300C




- Maks. flow: 50l/min
- Maks. trykk: 1,5 bar
- Pumpekit for diesel
- Selvsugende
- 12/24V



### PRODUKTBESKRIVELSE

Carry-serien er utstyrt med bærehåndtak, av/på-bryter, 2 meter kabel med krokodilleklemmer samt tilkoblinger, noe som gjør pumpen optimal for applikasjoner der den raskt og enkelt må flyttes rundt.


Battery-serien er utstyrt med bærehåndtak, av/på-bryter, 2 meter kabel med krokodilleklemmer, 4 meter slange, filter, fyllpistol og tilkoblinger.

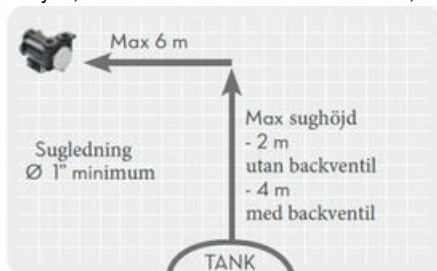

### TEKNISKE DATA

Flow maks.	50 l/min
Trykk maks.	1,5 bar
Tilkobling	3/4"
Maks. sugehøyde	4 m
Materiale aksel	Stål
Materiale akseltetning	NBR
Materiale pumpehus	Støpejern
Materiale rotor	Stål
Materiale lameller	Acetal
Strøm maks.	24 A
Strømbryter	Ja
Vekt	4,2 kg

Omgivelsestemperatur fra	-5 °C
Omgivelsestemperatur til	40 °C
Spenning	12 V
Hastighet/Turtall	2900 omdr/min
IP-klasse	IP55
Modell	Top-top Carry



CARRY

Dimensions expressed in millimeters

