

M18 FOTOCELLE SERIE S15

S15-NA-5-F01-PK

M18 Fotocelle rustfri 316L mottaker 20m M12-tilkobling

- Syrefast stål AISI 316L
- M12-tilkobling
- IP65, IP67 og IP69K




PRODUKTBESKRIVELSE

M18 fotocelle i syrefast stål AISI 316L.

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	20000
Distanse min.	0
Elektrisk tilkobling	M12 4-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Mottaker
Funksjon	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP69K
LED-indikering	Ja
Lystype	IR LED
Materiale hus	SS316L
Materiale linse	PMMA
Matespenning	12-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	2
Strømforbruk maks.	0,025 A

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgang	PNP
Utgangsstrøm maks.	0,1 A
Vekt	40

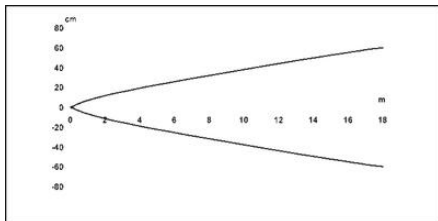


S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + +12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + +12 ... 30 V DC
 WHITE 2 Test +
 BLACK 4 Test -
 BLUE 3 0V

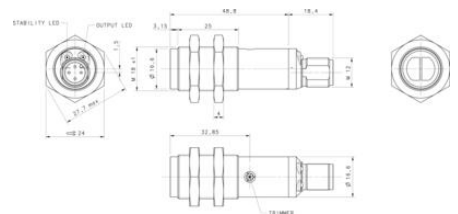

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + +12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + +12 ... 30 V DC
 WHITE 2 Test +
 BLACK 4 Test -
 BLUE 3 0V

