

FOTOCELLE SERIE S300-PR AC/DC

S300-PR-1-G00EX
S300 Fotocelle sender AC/DC

- Maxi-fotocelle, Anti-dugg system
- Klemmetilkobling og vekslende relé
- Temp.område -40°C til +55°C
- AC/DC
- IP67




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Dimensjon (mm)	25 x 100 x 70
Distanse maks.	60000 mm
Distanse min.	0 mm
Elektrisk tilkobling	Koblingsklemme
Fotocelleteknikk	Sender
Frekvens	25 Hz
Følerinnstilling	Ja
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Lystype	IR LED
Materiale hus	Glassfiberarmert plast (PBT)
Materiale linse	PC
Matespenning	24-240 V AC/24-60 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C

Reaksjonstid	20 ms
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type lys	LED
Utgang	NC, NO, Rele
Utgangsstrøm maks.	3 A
Vekt	150 g

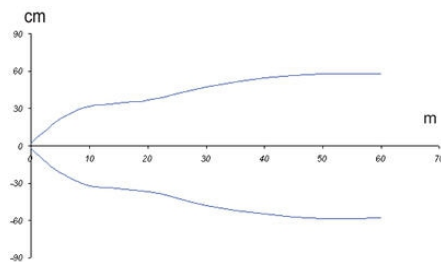


AC MODELS

6
5
4
3
2
1

N 2 24...240 VAC/
L 1 24...60 VDC

M12 CONNECTOR (only DC models)



DC MODELS

6
5
4
3
2
1

TEST+
-
+
1

10...30 VDC

