

FIBERFORSTERKER F71RAN

F71RAN

Fiberforsterker rød LED Analog 2-8V

- Analog forsterker
- Potensiometerinnstilling (8 omdr.)
- Kun 9 mm bred




PRODUKTBESKRIVELSE



En analog forsterker med 8-omdreingers potensiometerinnstilling med skala. Sender ut et 2-8 V DC-signal proporsjonalt med innkommende lys. Lysdiode varierer lysintensitet med innsignalet som gir enkel innstilling.

TEKNISKE DATA

Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Fiberforsterker
Godkjenninger	CE
IP-klasse	IP40
Lys-/mørkekobling	Nei
Lystype	Rød LED
Reaksjonstid	0,25 ms
Spenning DC maks.	24 V
Spenning DC min.	12 V
Strømforbruk maks.	0,03 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C

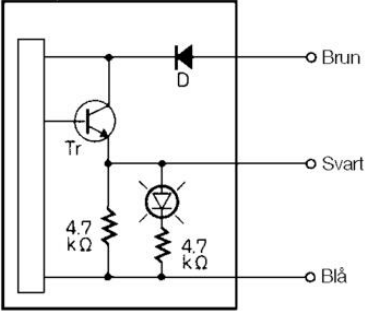

FT105BC	10ms	FR105BC	10ms
FT8EBC	30ms	FR108BC	30ms
FT5YBC	1ms	FXN84BC	10ms
FTS5BC	70ms	FRS8BC	3ms
FTSV73BC	80ms	FRL732BC	20ms
FTL716BC	10ms	FRSV55BC	1ms
GTH520J	60ms	GXH520J	1ms

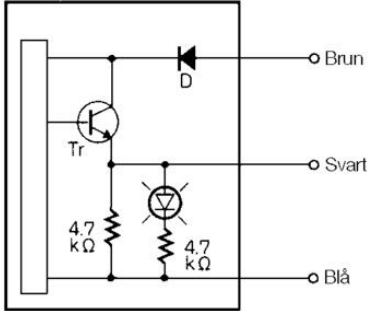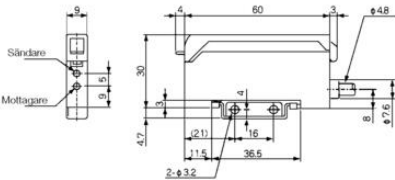

FT105BC	10ms	FR105BC	10ms
FT8EBC	30ms	FR108BC	30ms
FT5YBC	1ms	FXN84BC	10ms
FTS5BC	70ms	FRS8BC	3ms
FTSV73BC	80ms	FRL732BC	20ms
FTL716BC	10ms	FRSV55BC	1ms
GTH520J	60ms	GXH520J	1ms

