

FIBERFORSTERKER S7

S7-1-E-P

S7 Fiberfotocelle forsterker hvitt lys SET display

- Første som er produsert i Europa
- Kun 10mm bred
- Ned til 50µs responstid
- Enkel i bruk





PRODUKTBESKRIVELSE

S7 forsterkeren har et tydelig display som forenkler avlesningen av innkommende lys. Man kan også velge om man vil ha lang avkjenningsavstand eller kjapp reaksjonstid. Innlesingen skjer med Teach in via SET knappen eller eksternt via kabel.


TEKNISKE DATA

Dimensjon (mm)	10 x 65 x 40
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Fiberforsterker
Følerinnstilling	Ja
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP65
Kabellengde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	Hvit LED
Materiale hus	ABS-plast
Matespenning	12-24 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C




Reaksjonstid	0,05 ms
Strømforbruk maks.	0,05 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type lys	LED
Utgang	PNP
Utgangsstrøm maks.	0,1 A
Vekt	115 g

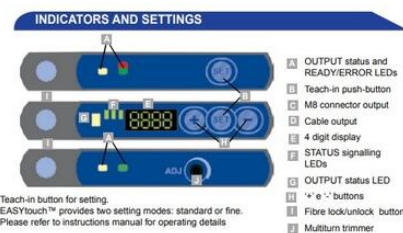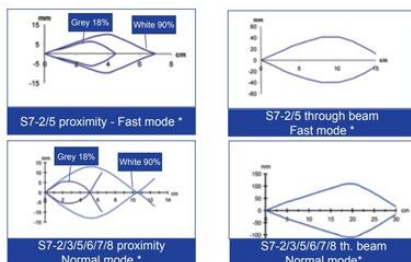


BROWN — + 12...24 V DC
BLACK — NO OUTPUT
WHITE — REMOTE *
BLUE — 0 V



* NC OUTPUT for S7-7/8 models

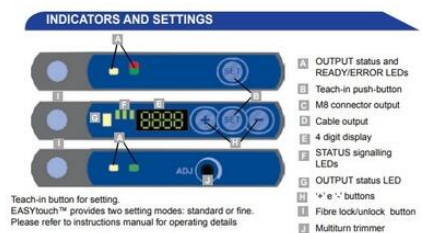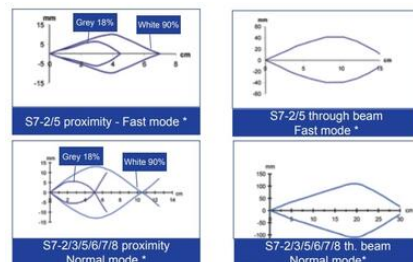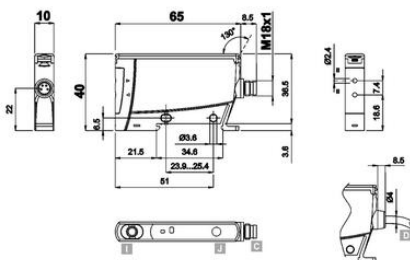

BROWN — + 12...24 V DC
BLACK — NO OUTPUT
WHITE — REMOTE *
BLUE — 0 V



* NC OUTPUT for S7-7/8 models

